


1013ミリ (同径)



番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1013-M10	M10P1.25	R1/8	
2	1013-M14	M14P1.5	R1/4	
3	1013-M18	M18P1.5	R3/8	
4	1013-M22	M22P1.5	R1/2	
5	1013-M24-12PT	M24P1.5	R1/2	
6	1013-M24-19PT	M24P1.5	R3/4	
7	1013-M30	M30P1.5	R3/4	
8	1013-M33	M33P1.5	R1"	

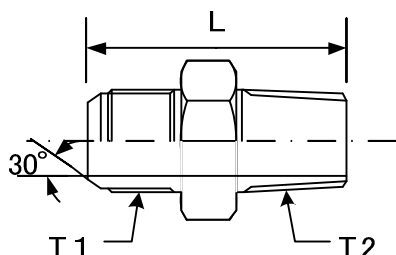


＜備考＞ (コマツタイプ)


Mねじの標準アダプター(ストレート)
1013タイプ

2012年2月1日 名称変更
1013-□□M → 1013-M□□

1013ミリ (異径)

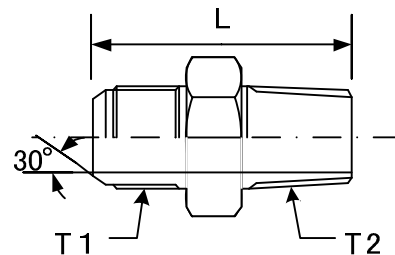

番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1*	1013-M12-6PT	M12P1.5	R1/4	
2	1013-M14-9PT	M14P1.5	R3/8	
3*	1013-M16-6PT	M16P1.5	R1/4	
4*	1013-M16-9PT	M18P1.5	R3/8	
5	1013-M18-6PT	M18P1.5	R1/4	
6	1013-M18-12PT	M18P1.5	R1/2	
7	1013-M22-9PT	M22P1.5	R3/8	
8*	1013-M22-19PT	M22P1.5	R3/4	

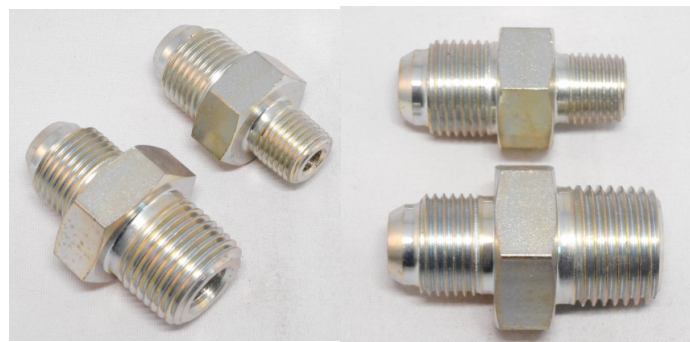


＜備考＞ (コマツタイプ)

Mねじの異径アダプター(ストレート)
在庫しているものは少ないので都度お問い合わせください。

2012年2月1日 名称変更
1013-□□M → 1013-M□□

1033ミリ (同径)

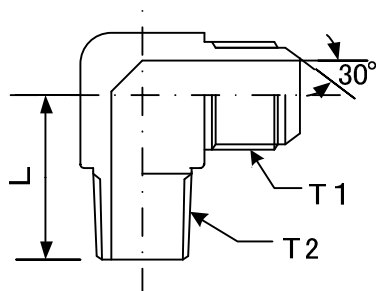

番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1033-M10	M10P1.25	R1/8	
2	1033-M14	M14P1.5	R1/4	
3	1033-M18	M18P1.5	R3/8	
4	1033-M22	M22P1.5	R1/2	
5*	1033-M24-12PT	M24P1.5	R1/2	
6	1033-M24-19PT	M24P1.5	R3/4	
7	1033-M30	M30P1.5	R3/4	
8	1033-M33	M33P1.5	R1"	




＜備考＞ (コマツタイプ)

Mねじの標準アダプター(90° エルボ)
1033タイプ

2012年2月1日 名称変更
1033-□□M → 1033-M□□

1033ミリ (異径)

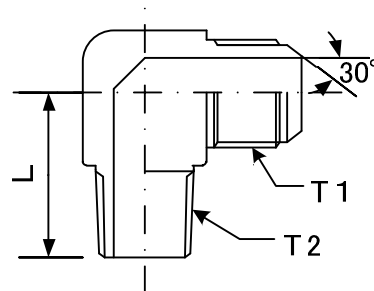

番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1033-M14-9PT	M14P1.5	R3/8	
2	1033-M18-6PT	M18P1.5	R1/4	
3*	1033-M18-12PT	M18P1.5	R1/2	
4*	1033-M22-9PT	M22P1.5	R3/8	




＜備考＞ (コマツタイプ)

Mねじの異径アダプター(90° エルボ)
在庫しているものは少ないので都度お問い合わせください。

2012年2月1日 名称変更
1033-□□M → 1033-M□□

1035ミリ (同径)

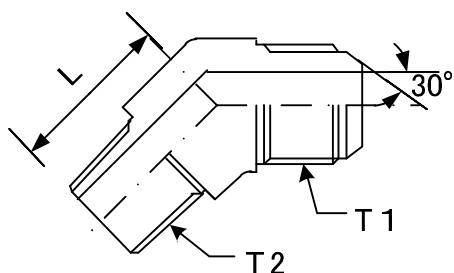


番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1035-M14	M14P1.5	R1/4	
2	1035-M18	M18P1.5	R3/8	
3	1035-M22	M22P1.5	R1/2	
4	1035-M24-12PT	M24P1.5	R1/2	
5	1035-M24-19PT	M24P1.5	R3/4	
6*	1035-M30	M30P1.5	R3/4	
7*	1035-M33	M33P1.5	R1"	




<備考> (コマツタイプ)

Mねじの標準アダプター(45° エルボ)
1035タイプ2012年2月1日 名称変更
1035-□□M → 1035-M□□

1014ミリ (同径・異径)

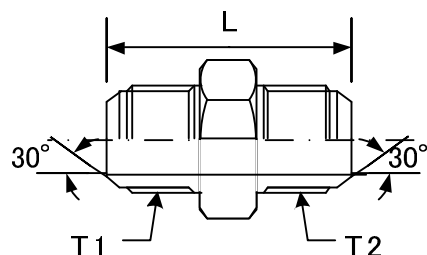


番号	登録品番	T1	T2	
1	1014-M14	M14P1.5	M14P1.5	
2	1014-M18	M18P1.5	M18P1.5	
3	1014-M22	M22P1.5	M22P1.5	
4	1014-M24	M24P1.5	M24P1.5	
5*	1014-M30	M30P1.5	M30P1.5	
6*	1014-M33	M33P1.5	M33P1.5	
7	1014-M14-M18	M14P1.5	M18P1.5	
8	1014-M18-M22	M18P1.5	M22P1.5	
9	1014-M22-M24	M22P1.5	M24P1.5	
10*	1014-M24-M30	M24P1.5	M30P1.5	
11*	1014-M30-M33	M30P1.5	M33P1.5	

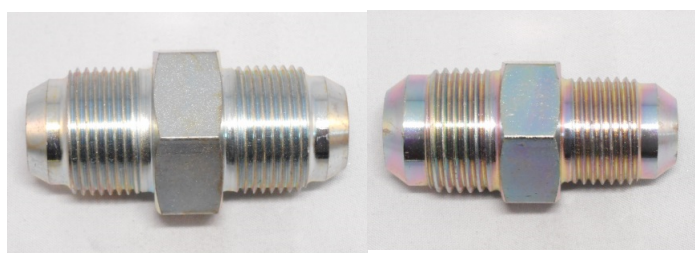


<備考> (コマツタイプ)

両端Mねじ(同径・異径)
1014タイプ2012年2月1日 名称変更
1035-□□M → 1035-M□□

1016ミリ (同径・異径)

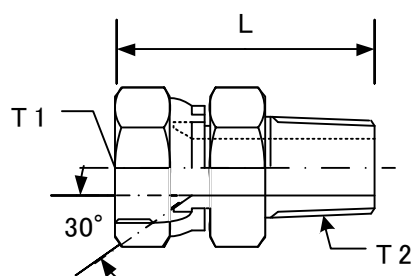

番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1016-M14	M14P1.5	R1/4	
2	1016-M18	M18P1.5	R3/8	
3	1016-M22	M22P1.5	R1/2	
4	1016-M24-12PT	M24P1.5	R1/2	
5	1016-M24-19PT	M24P1.5	R3/4	
6	1016-M30	M30P1.5	R3/4	
7	1016-M33	M33P1.5	R1"	
8	1016-M18-6PT	M18P1.5	R1/4	

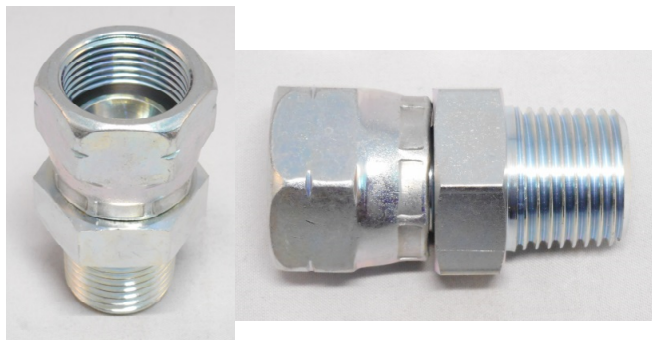


＜備考＞ (コマツタイプ)


Mねじ(メス) × PT(オス)
1016タイプ

2012年2月1日 名称変更
1016-□□M → 1016-M□□

1018ミリ (同径)

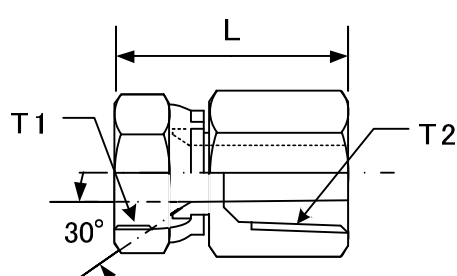

番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1018-M14	M14P1.5	Rc1/4	
2	1018-M18	M18P1.5	Rc3/8	
3	1018-M22	M22P1.5	Rc1/2	
4	1018-M24-12PT	M24P1.5	Rc1/2	
5	1018-M24-19PT	M24P1.5	Rc3/4	
6	1018-M30	M30P1.5	Rc3/4	
7	1018-M33	M33P1.5	Rc1"	

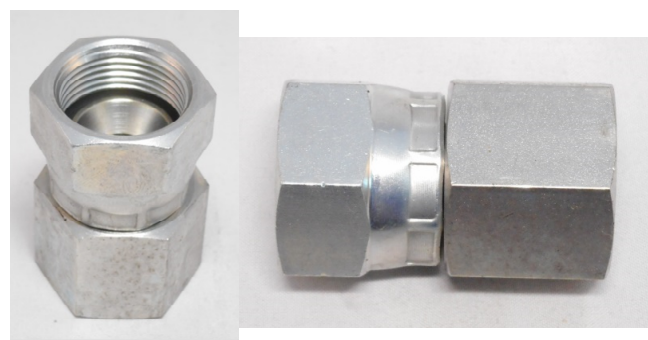


＜備考＞ (コマツタイプ)

Mねじ(メス) × PT(メス)
1018タイプ

2009年6月16日発売開始
2012年2月1日 名称変更
1018-□□M → 1018-M□□

300-MM ミリ オリング

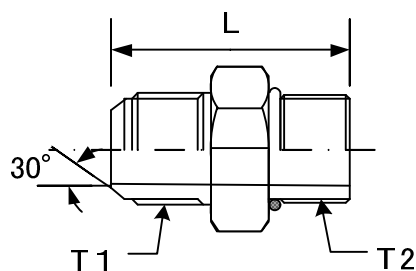

番号	登録品番	T1	T2	
1	300-M14-O	M14P1.5	M14P1.5	
2	300-M18-O	M18P1.5	M18P1.5	
3	300-M22-O	M22P1.5	M22P1.5	
4	300-M24-O	M24P1.5	M24P1.5	
5*	300-M30-O	M30P1.5	M30P1.5	
6	300-M18M20-O	M18P1.5	M20P1.5	
7	300-M22M20-O	M22P1.5	M20P1.5	




<備考> (コマツタイプ)

コマツ規格ねじ
ミリねじ(オス) × ミリねじ(オス根元オリング)


2012年2月1日 名称変更

300-M□□XX-O → 300-M□□MXX-O

OR07-M

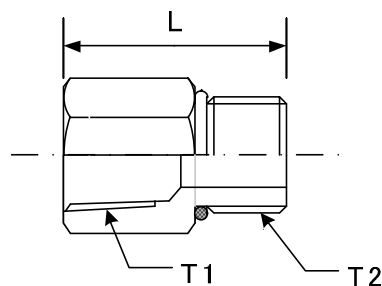

番号	登録品番	T1	T2	
1	OR07-M10	Rc1/8	M10P1.25	
2	OR07-M12-6PT	Rc1/4	M12P1.5	
3	OR07-M14	Rc1/4	M14P1.5	
4	OR07-M16-6PT	Rc1/4	M16P1.5	
5	OR07-M16-9PT	Rc3/8	M16P1.5	
6	OR07-M18	Rc3/8	M18P1.5	
7	OR07-M20-12PT	Rc1/2	M20P1.5	
8	OR07-M22	Rc1/2	M22P1.5	
9	OR07-M24-12PT	Rc1/2	M24P1.5	
10*	OR07-M24-19PT	Rc3/4	M24P1.5	
11	OR07-M30	Rc3/4	M30P1.5	
12	OR07-M33	Rc1"	M33P1.5	

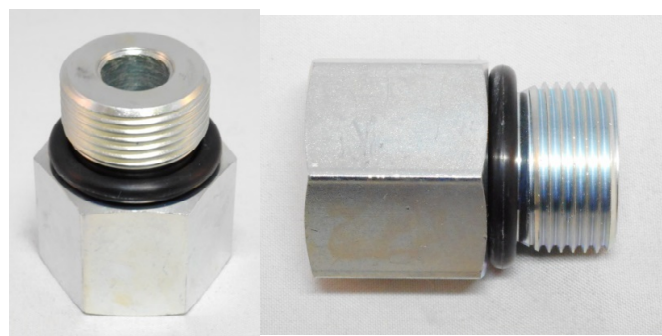


<備考> (コマツタイプ)

PT(メス) × ミリねじ(オス根元オリング)
コマツ用のオスメス変換アダプターです。
市販品ではコマツ系のアダプターは種類が限られています。上記アダプターを使って組み合わせることにより、多種のアダプターを製作することが出来ます。

2012年12月16日 OR07-M33追加

2016年4月28日 OR07-M10追加

390-MM ミリ オリング

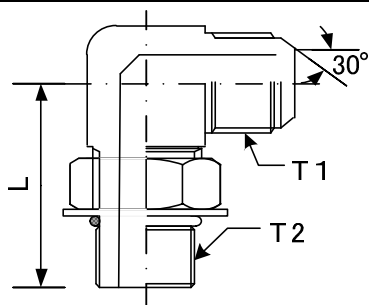


番号	登録品番	T1	T2	
1	390-M14-O	M14P1.5	M14P1.5	
2	390-M18-O	M18P1.5	M18P1.5	
3	390-M22-O	M22P1.5	M22P1.5	
4	390-M24-O	M24P1.5	M24P1.5	
5	390-M18M20-O	M18P1.5	M20P1.5	
6	390-M22M20-O	M22P1.5	M20P1.5	
7	390-M24M20-O	M24P1.5	M20P1.5	
8	390-M18M24-O	M18P1.5	M24P1.5	
9	390-M30M24-O	M30P1.5	M24P1.5	



<備考> (コマツタイプ)
コマツ規格ねじ
ミリねじ(オス) × ミリねじ(オス根元オリング)
コマツに使用されているアダプターです。
※オリング付

390-MM ミリ オリング ロング

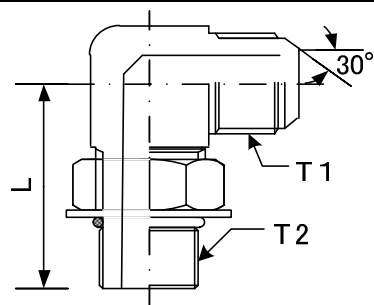


番号	登録品番	T1	T2	
1	390-M30M24-O-L95	M30P1.5	M24P1.5	95



<備考> (コマツタイプ)
コマツ規格ねじ
ミリねじ(オス) × ミリねじ(オス根元オリング)
コマツに使用されているアダプターです。
※オリング付

ロングタイプ

345-MM ミリ オリング

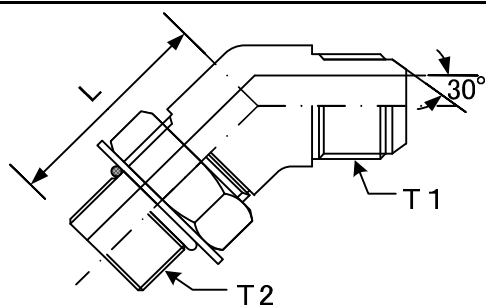


番号	登録品番	T1	T2	
1	345-M14-O	M14P1.5	M14P1.5	




＜備考＞ (コマツタイプ)
 コマツ規格ねじ
 ミリねじ(オス) × ミリねじ(オス根元オリング)
 コマツに使用されているアダプターです。
 ※オリング付


ミリ その他

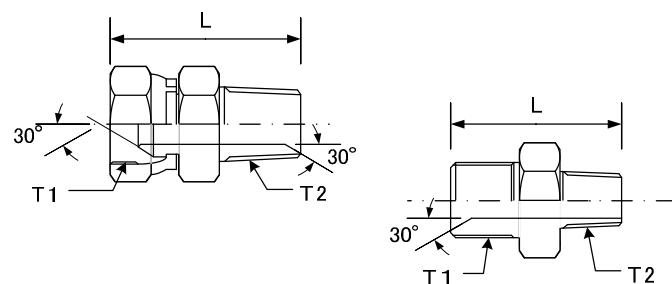

番号	登録品番	T1	T2	
1	1006-M18	M18P1.5	R3/8	

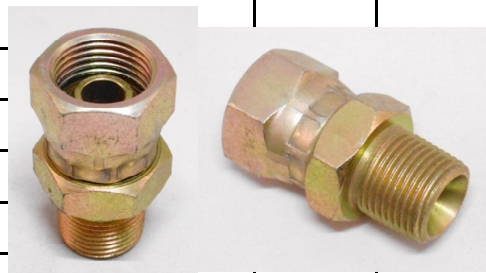


2 1009-M24-12PT M24P1.5 R1/2



＜備考＞ (コマツタイプ)
 ① 5Mタイプ × PT(オス 30° メスシート付)
 ③ 2Mタイプ × PT(オス シート面なし)
 ※在庫限り

コマツ共用配管アダプター①

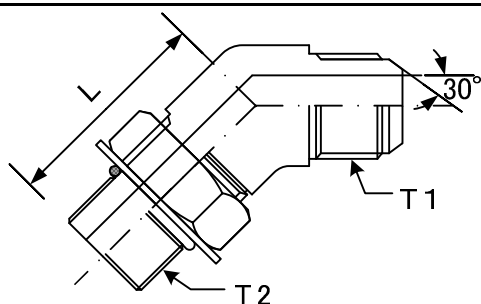

番号	登録品番	T1	T2	接続
1	345-12M33-O	G3/4	M33P1.5	オカダ
2	455-12M33-O	G3/4	M33P1.5	東空
3	345-U17M33-O	U1"1/16	M33P1.5	ニューマ
4	OR07-45-12M33-O	Rc3/4	M33P1.5	メスPT
※図面はNO.1(オカダ接続)のものです。				



オカダ

東空

ニューマ


メスP

<備考> (コマツタイプ)


コマツ規格ねじ
共用配管ホース側接続 × ミリねじ(オス根元リング)

PC78-8型、PC138-8型の共用配管(メイン配管)のストップバルブに接続するアダプターです。

コマツ共用配管アダプター②

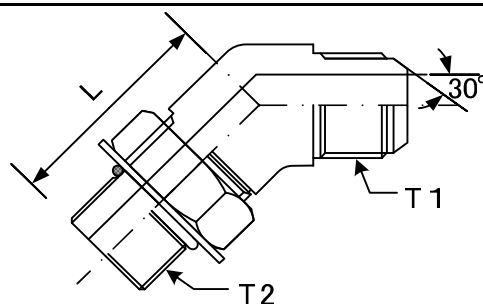

番号	登録品番	T1	T2	接続
1	345-08M20-O	G1/2	M20P1.5	オカダ
2	455-08M20-O	G1/2	M20P1.5	東空
3	345-U12M20-O	U3/4	M20P1.5	ニューマ
4	OR07-45-08M20-O	Rc1/2	M20P1.5	メスPT
※図面はNO.1(オカダ接続)のものです。				

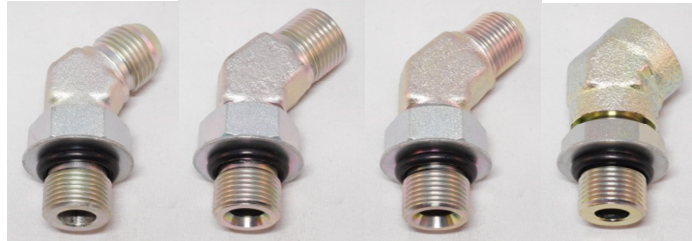

オカダ

東空

ニューマ

メスP

<備考> (コマツタイプ)

コマツ規格ねじ
共用配管ホース側接続 × ミリねじ(オス根元リング)

PC78-8型、PC138-8型の共用配管(サブ配管)のストップバルブに接続するアダプターです。

