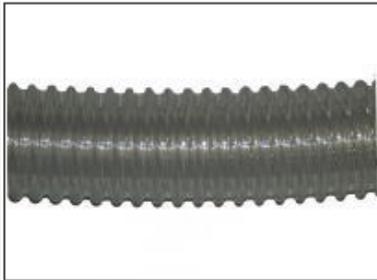


## <サクションホース>

内面ストレート、外面凸凹のため屈曲性がよく、サクションに適しています。

CD型							
外側		内側(カット)		外：コルゲート 内：フラット			
				内面ストレート、外面凸凹のため屈曲性がよく、サクションに適している			
				硬質（透明）PVC 軟質（透明）PVC			
呼称 (mm)	内径 (mm)		外径 (mm)	標準重量 (kg/m)	破壊圧力 (MPa)20℃	常用圧力 (MPa)20℃	標準長さ (m)
19	19.0	±0.5	25.0	0.16	1.2	0.3	20/50
25	25.0		31.6	0.25	1.1	0.3	20/50
32	31.0		38.0	0.33	1.0	0.25	20/50
38	38.0		46.2	0.46	1.0	0.25	20/50
50	50.6	±1.0	59.8	0.70	0.9	0.2	20/50
65	62.4		73.0	1.00	0.8	0.2	20/50
75	76.4		88.8	1.40	0.8	0.2	20/50
90	88.9		104.3	2.05	0.8	0.2	20/50
100	101.6	±1.5	117.2	2.45	0.8	0.2	20/50
125	125.9		144.9	3.20	0.7	0.1	20
150	152.4		173.6	4.50	0.7	0.1	20
200	203.7		229.7	8.00	0.7	0.1	10
250	254.0	±2.0	284.0	13.00	0.5	0.1	5