

住友理工ホーステックス株式会社

近年、多くの工事現場、工場設備にて、万が一のホース破損時の飛散防止対策を強く要求されております。

そんなご要望に答え、新たに開発した保護材が・・・

**安全性
抜群!**

**取付
スムーズ!**

『飛散防止用』ホース保護カバー

HBMAX®

HBMAXの基本性能ポイント


- ホースへの追従性：補強層巻角度の調整により、**ホースの伸縮への追従が可能。**
- ホース挿入性：非扁平構造であるため、**長尺ホースへの挿入もスムーズ。**
- ゴム材質：内面ゴムは**耐油性**、外面ゴムは**耐候性**に優れた材質を採用。
- カバーサイズ：自社製品の為、**ホース外径に合わせた最適のサイズを選定。**
- 多様性：ご使用条件に合わせ**ホースのカット、再利用が可能。**

適応ホース サイズ(内径)	ホース品名	構造	内径 (mm)	外径 (mm)	重量 (g/m)	肉厚 (mm)	製品長 (m)	バンド数 (本)
φ9	HBMAX-9	2CP	34.0	44.0	840	5	20	2個
φ12	HBMAX-12	2CP	38.1	48.1	930			2個
φ19	HBMAX-19	2CP	48.6	58.6	1,160			2個
φ25	HBMAX-25	2CP	51.3	61.3	1,200			4個
φ32	HBMAX-32	2CP	63.5	73.5	1,470			4個
φ38	HBMAX-38	2CP	70.0	80.0	1,610			4個
φ50	HBMAX-50	2CP	88.9	98.9	2,010			4個

**ホース破損時に、作動油の飛散を最小限に防ぎ、
皆様の安全をHBMAXでお守りします！**

HBMAX 取付方法


①スリーブ部分にNBR製ゴムスポンジ
(厚み2mm)を巻きつける。

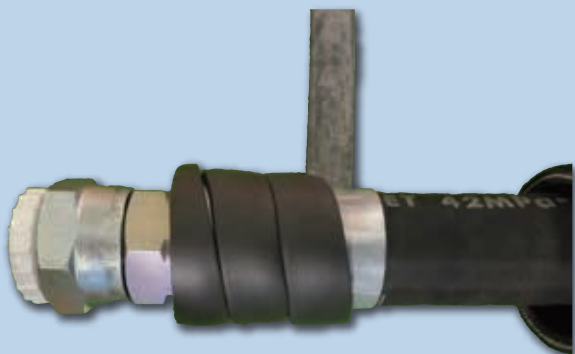

②ホースカバーを通す。



完 成 !

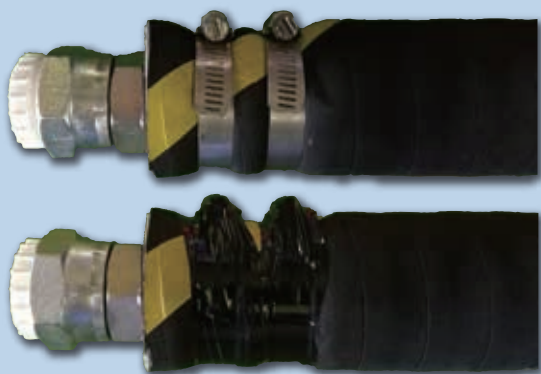

③バンドをマイナスドライバーで締める。
※φ25以上は片側バンド2個となります。



スリーブ部分にゴムスポンジを巻きつけることにより
内部からの油漏れも防止！

住友理工グループ

住友理工ホーステックス株式会社

本 社	〒623-0117	京都府綾部市とよさか町1番地(綾部工業団地内)
小牧事業所	〒485-8550	愛知県小牧市東三丁目1番地(住友理工内)
東京事業所	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル8階
大阪事業所	〒570-0083	大阪府守口市京阪本通1丁目3番7号 高田屋守口ビル
名古屋事業所	〒485-0031	愛知県小牧市若草町86番地
札幌営業所	〒065-0042	北海道札幌市東区本町2条10丁目1番9号
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番4号
広島営業所	〒730-0826	広島県広島市中区南吉島2丁目2番13号
福岡営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目16番7号

TEL:0773-40-5250	FAX:0773-40-5251
TEL:0568-77-5308	FAX:0568-77-7274
TEL:03-5777-9050	FAX:03-5777-9051
TEL:06-6998-4156	FAX:06-6998-4116
TEL:0568-77-5288	FAX:0568-77-5571
TEL:011-787-2112	FAX:011-787-2113
TEL:022-237-2188	FAX:022-237-1142
TEL:082-246-9291	FAX:082-249-7982
TEL:092-451-0221	FAX:092-472-5091

カンケンフローシステム株式会社

〒572-0819 大阪府寝屋川市大成町13-5
TEL : (072) 811-8600 FAX : (072) 811-8611

<https://www.kankenflowsystem.co.jp/>