

# フリーラインカップ



## 分岐配管用



FR形

仕様	
材質	本体：アルミ（アルマイト処理） カップリング：鋼鉄（クロムメッキ）
接続	取入口 UNIC型のFS、MS、HSの-02~-04及びUNIC300型のソケット ※LC型はUNIC型のFS・MS・HSの-004~008のソケット
	取出口 UNIC型のFP、MP、HPの-01~-04及びUNIC300型のプラグ
最高使用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.98 (10)
耐圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	1.47 (15)
シール材質 (使用温度)	ニトリルゴム(-20℃~+80℃)

## 特長

○流体はソケット側からプラグ側に流します。



FM形


最小断面積 (mm <sup>2</sup> )			
製品形式	FR型	FM型	LC型
最小断面積	35.1	38.5	38

## 製品形式の表示方法

形式	備考
FR-2	2ポート固定
FM-2	2ポート可動
LC-5	直列5ポート




LC形

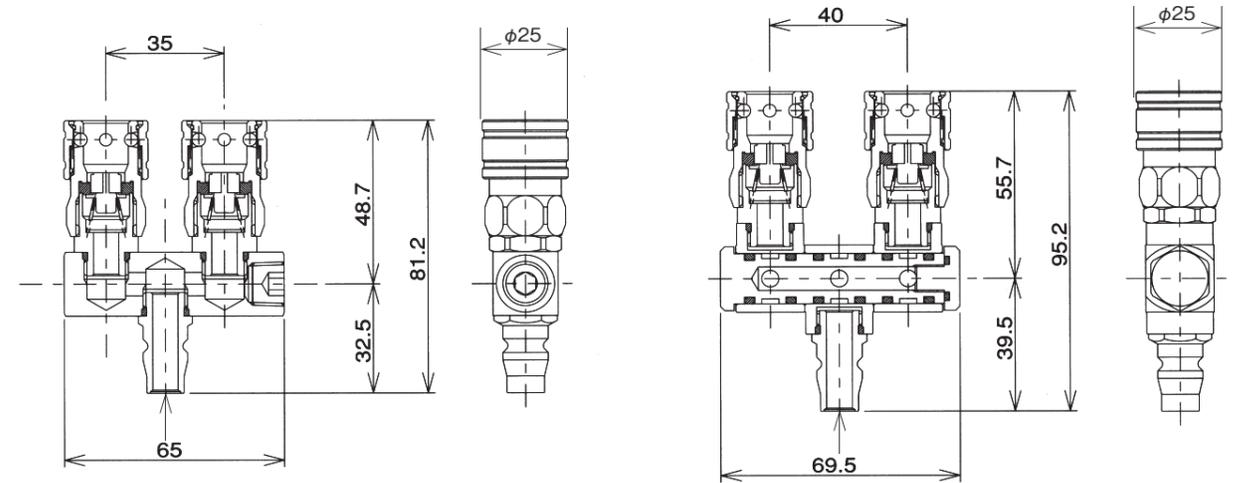

FR-2...2ポート固定

FM-2...2ポート可動

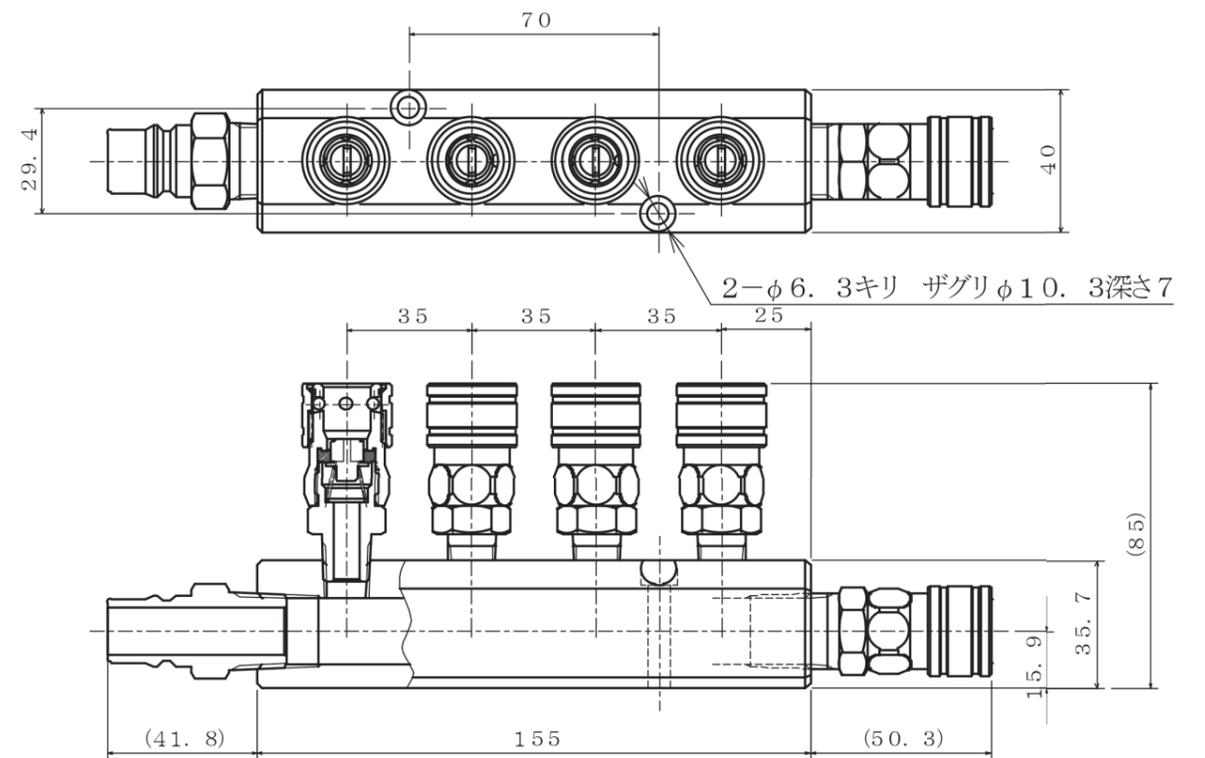

LC-5...直列5ポート