


ファミリー

洗車から園芸、農業までソフト感抜群!散水用ホースの定番。

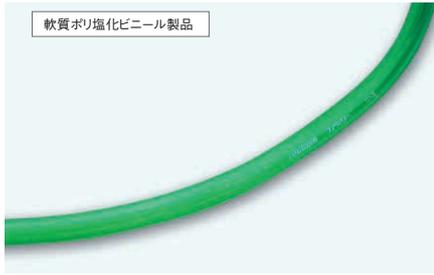

軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農園芸散水用

特長

ホース内が見えて見えるため流体確認が容易です。

流体



規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
15	15.0	20.0	50	8	ドラム巻3本/ケース
18	18.0	23.0	50	9.5	
19	19.0	25.0	50	12.3	
25	25.0	31.0	50	15.6	リング巻
32	32.0	40.0	50	26.7	
38	38.0	48.0	50	40.1	

ゴールデンファミリー

散水用ホースの定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途にお使い頂けます。



軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農園芸散水用

特長

糸でホースを補強し圧力に強いのが特長です。

流体



規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
15	15.0	20.0	50	0.8	60	8	ドラム巻3本/ケース
18	18.0	23.0	50	0.8	72	9.6	

防藻ニューソフト

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消。



軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農園芸散水用

特長

防藻効果に優れホースの詰まりを解消!

流体



規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
15	15.0	20.0	50	8	ドラム巻3本/ケース
18	18.0	23.0	50	10	
19	19.0	25.0	50	12.5	
25	25.0	31.0	50	15.9	リング巻
32	32.0	38.0	50	19.9	
38	38.0	44.0	50	23.3	

※呼称19、25、32、38の製品名称は「ニューソフト」と表示されています。呼称15と18は筋入り 以外は筋なし

防藻ゴールデンソフト

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消。(耐圧糸入りタイプ)



軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農園芸散水用

特長

防藻効果に優れホースの詰まりを解消!

流体




規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
15	15.0	20.0	50	0.8	60	8	ドラム巻3本/ケース
18	18.0	23.0	50	0.8	72	9.6	
19	19.0	25.0	50	0.5	76	13	リング巻
25	25.0	31.0	50	0.5	100	15.5	

※呼称19、25の製品名称は「ゴールデンソフト」と表示されています。

耐油チューブ

農業機械などの燃料二次配管用のホースです。

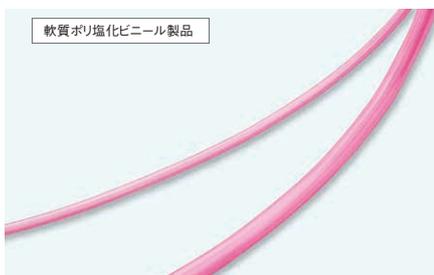

軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農業機械用

特長

農業機械などの燃料二次配管に最適です。

流体



規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
TF-3	3.0	6.0	40	1.12	ドラム巻6本/ケース
TF-4	4.0	7.0	40	1.32	
TF-5	5.0	8.0	40	1.60	
TF-6	6.0	9.0	20	0.94	
TF-7	7.0	11.0	20	1.50	
TF-9	9.0	13.0	15	1.35	
TF-12	12.0	16.0	10	1.15	

※自動車用軟質ビニール管 (JASO) に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。
※1次配管には使用できません。

吸水管・余水管

セツ動噴、高圧洗浄機、エンジンポンプの吸排水配管に最適です。



軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農業機械用

特長

ゴムの吸水管に比べ軽く作業性に優れています。

流体



吸水管 (赤) 規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
13	13.0	21.0	60	1.0	70	14.6	リング巻
16	16.0	25.0	60	1.0	80	19.2	
19	19.0	28.0	60	1.0	100	22	
25	25.0	35.0	60	1.0	125	31.2	

余水管 (赤) 規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
13	13.0	19.0	60	1.0	40	10	リング巻
16	16.0	23.0	60	1.0	38	13.2	
19	19.0	26.0	60	1.0	36	16.4	