

セインの**ワンタッチ検圧システム**は検圧作業の効率を大幅に改善します。



検圧作業（イメージ）

ワンタッチ接続

- 独自デザインのカップリング、ニップルを使用することで油圧機器と検圧ホースのワンタッチ接続を可能にします。
- 狭い場所や、手の届きにくい場所の検圧作業を容易に実施することができます。

最高使用圧力60MPa

- 最高使用圧力は60MPa。建設機械、射出成形機等、様々な分野の油圧装置に対応します。
- 30MPaまでの被圧下での接続が可能。装置を停止する事なく検圧が可能です。

豊富なニップルネジ規格


- 油圧装置に取り付ける専用ニップルの接続ネジはG（PF）、R（PT）、NPT、M、UNFから選択できます。
- 国産、輸入を問わず様々な装置の検圧が可能です。

建設機械の油圧調整に…



油圧設備のメンテナンスに…



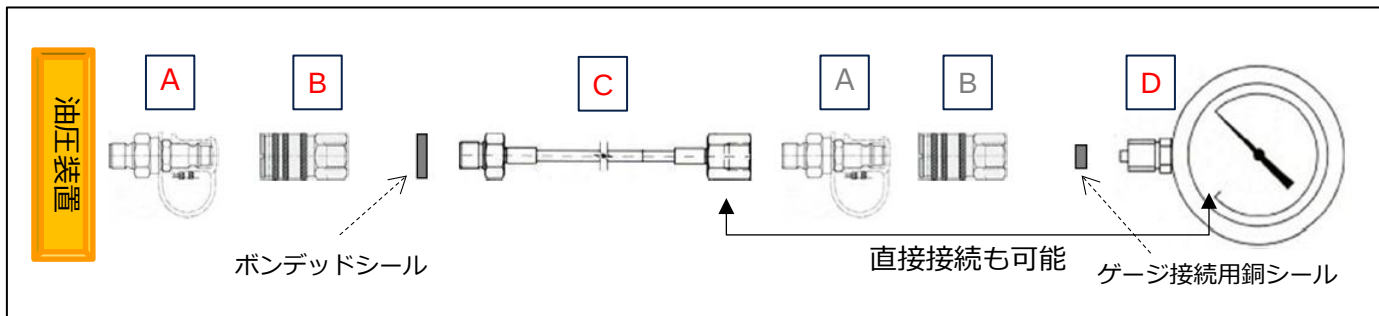

A B 検圧ニップル・カップリング

種類	接続	部品番号	使用圧力 破壊圧力	備考
A ニップル	R 1/8"オネジ	10-358-6151	最高使用圧力 60MPa 接続時最低破壊 圧力 130MPa 分離時最低破壊 圧力 240MPa	ニップル カップリング
	R 1/4"オネジ	10-358-6152		
	R 3/8"オネジ	10-358-6154		
	G 1/4"オネジ	10-358-6282		
B カップリング	G 1/4"メネジ	10-358-0202		
	G 1/4"メネジ (90°アングル)	10-358-0232		

C テストホースキット (両端金具付き)

種類	部品番号	長さ	備考
テストホース 接続1 : G1/4オネジ 接続2 : G1/4"メネジ ※接続2はゲージ接続仕様	10-356-0021	850mm	
	10-356-0041	1650mm	
	10-356-0061	2500mm	
	10-356-0081	4000mm	

D 検圧ニップル・カップリング

種類	部品番号	圧力範囲	備考
圧カゲージ ・Φ63mm ・グリセリン入 ・F.S.±1.6%	19-940-2103	0-1MPa	
	19-940-2104	0-2.5MPa	
	19-940-2106	0-6MPa	
	19-940-2107	0-10MPa	
	19-940-2108	0-25MPa	
	19-940-2109	0-40MPa	
	19-940-2150	0-60MPa	
ゴム製ゲージカバー	19-942-2500	—	色 : 黒、全サイズ対応
ゲージ接続用銅シール	19-356-0293	—	カップリング接続時に使用