

# アセンブリプレス仕様一覧

GRMプレス(現地加締機)は、ゴムホースのみならず樹脂ホース(RDシリーズ)もアセンブリ可能です。お客様のニーズに合ったアセンブリをご提案致します。

●GRM-S型



●GRM32-12V型/24V型



●GRM50-12V型/24V型




現地加締機  
による  
即納体制の  
サポート!!

●GRM32-200V型



●GRM50-200V型

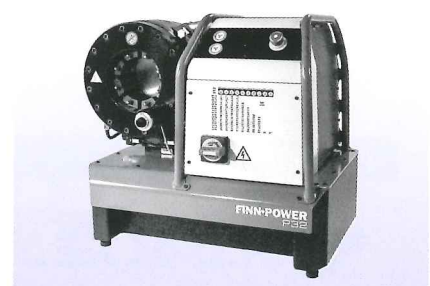

呼称	GRM-S型	GRM32-12V型 / 24V型	GRM32-200V型	GRM50-12V型 / 24V型	GRM50-200V型
電源	単相・AC100V	DC12V / DC24V	三相・AC200V	DC12V / DC24V	三相・AC200V
モーター(KW)	0.25	1.6 / 2.2	3.0 / 3.6(50Hz/60Hz)	1.6 / 2.2	4.0 / 4.8(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)	(本体) 181×226×370 (ポンプ) 228×170×393	571×533×387	650×510×620	626×543×421	675×520×620
概略重量(Kg) *油含まず	(本体) 37 (ポンプ) 15	83	140	116	190
特徴	最軽量プレス ~φ25まで対応可能 (バンド金具非対応)	車載に適した12V/24V 使用~φ32まで対応可能	工場据置の本格的プレス φ32まで対応可能	車載に適した12V/24V 使用~φ50まで対応可能	工場据置の本格的プレス φ50まで対応可能

## ■アセンブリ範囲

圧力(MPa) サイズφ	3.5	7.0	14.0	21.0	28.0	32.0	35.0
6	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
9	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
12	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
15	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
19	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
25	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
32	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
38	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●

● GRM-S型  
● GRM32型  
● GRM50型

※φ32の32.0MPa以上、φ38以上の28.0MPa以上は特殊ダイスが必要になります。※S型はストレート金具のみの対応になります。