



【新商品】 住友理工ホーステックス製

「M-GHD420ホース」ASSY開始

- ホースサイズφ19・φ25・φ32のカンケンASSYが可能
- 海外製油圧機器の42MPaホースにも交換対応
- 米国鉱山向け難燃性規格【MSHA】に対応したゴムカバー採用

ホース構造・補強層

- 内面ゴム：耐油性合成ゴム
- 補 強 層：硬鋼線
- 外面ゴム：耐油・耐候性合成ゴム
- 適用流体：一般鉱物系作動油
- 温度範囲：-40℃～+100℃



品 名	補強層	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m
M-GHD420-19	4W/S	19.0	30.1	42.0	168.0	200	1335
M-GHD420-25	4W/S	25.4	37.5	42.0	168.0	240	1965
M-GHD420-32	6W/S	31.8	49.7	42.0	168.0	330	3745

※ ASSY品でのご提供となります。
42MPaホース単体での販売は行っておりません。




【新商品】

「42MPa高圧ホース」ASSY開始

- ホースサイズφ6～φ32までカンケンASSYが可能
φ38はメーカーASSYが可能
- 米国鉱山向け難燃性規格【MSHA】に対応したゴムカバー採用

ホース構造

内面ゴム：耐油性合成ゴム
補強層：硬鋼線
外面ゴム：摩耗・耐候性合成ゴム
適用流体：一般鉱物系作動油
温度範囲：-40～+100℃(住友)
-40～+120℃(海外)

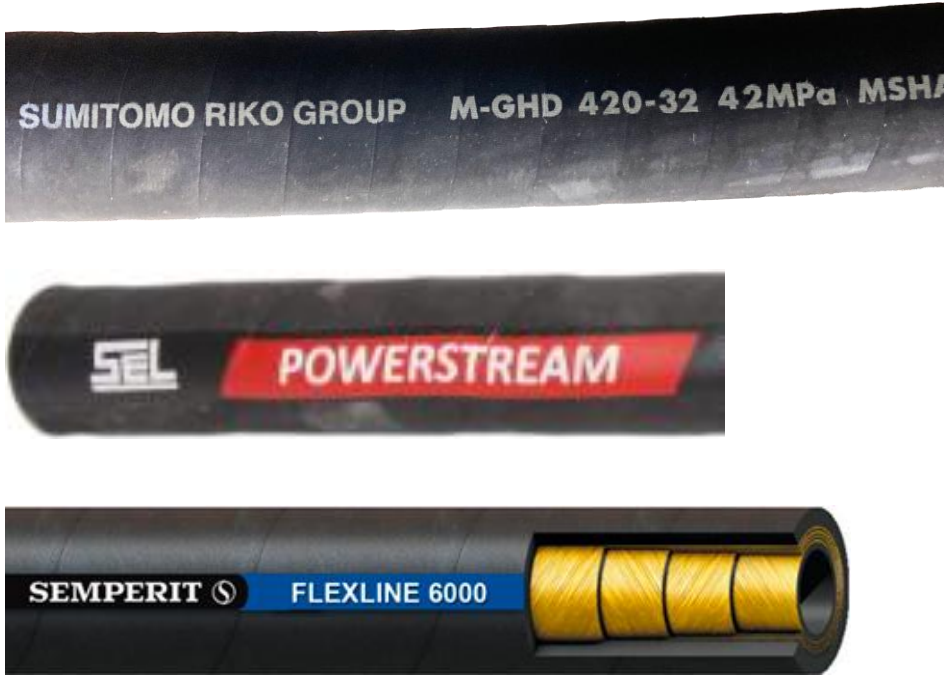

【在庫商品】

ホースサイズ(内径)		住友理工ホース	海外製ホース
φ6	1/4		○*1
φ8	5/16		○
φ9	3/8		○
φ12	1/2		○
φ19	3/4	○	▲*2
φ25	1"	○	▲*2
φ32	1"1/4	○	▲*2
φ38	1"1/2		▲*2

*1 圧力は45MPaになります。
*2 メーカーASSY品になります。