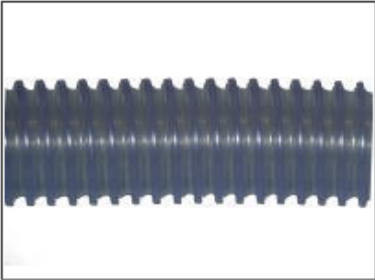



<ダクトホース>

粉体・ペレット搬送に適しているタンダードタイプ

完全透明タイプ 全サイズ静電防止型 内面フラット

MX型 (静電防止型)					
外側		内側(カット)		完全透明タイプ 全サイズ静電防止型 内面フラット	
				粉体・ペレット搬送に適している	
				硬質 (透明) PVC 軟質 (透明) PVC	
呼称 (mm)	内径 (mm)		外径 (mm)	標準重量 (g/m)	標準長さ (m)
32	32.4	±0.5	38.2	215	50
38	37.3		44.5	280	50
50	50.6	±1.0	60.2	550	30
65	62.4		72.0	595	30
75	76.4		86.4	755	30
90	88.9		99.7	920	30
100	101.6		112.4	985	30
125	125.9	±1.5	138.7	1290	20
150	152.0		165.0	1620	20
200	202.4		215.8	2100	20