


高圧用

ノンスピルカップ N350型



34.3MPa (350kgf/cm²) 両路開閉型 油圧配管用



特長

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。


- ソケットとプラグの接続の際、エアーの混入は極めて微量です。
- 接続は押し込むだけのワンタッチ操作で完了です。
- ノンスピル機構の自動開閉バルブを採用しているので、ソケットとプラグを分離する際のエアー混入は極めて微量です。
- ロック機構つきです。

仕様

本体材質	特殊鋼（無電解ニッケルメッキ）			
サイズ	1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"			
最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	34.3 (350)			
耐圧力 MPa(kgf/cm ²)	51.5 (525)			
シール材質 使用温度範囲	材質	記号	使用温度範囲	備考
	ニトリルゴム	N	-20℃～+80℃	標準

流量—圧力損失特性図

〔測定条件〕●流体名：作動油 ●温度：35℃±5℃
●動粘度：32×10⁻⁶m²/s ●密度：0.87×10³kg/m³

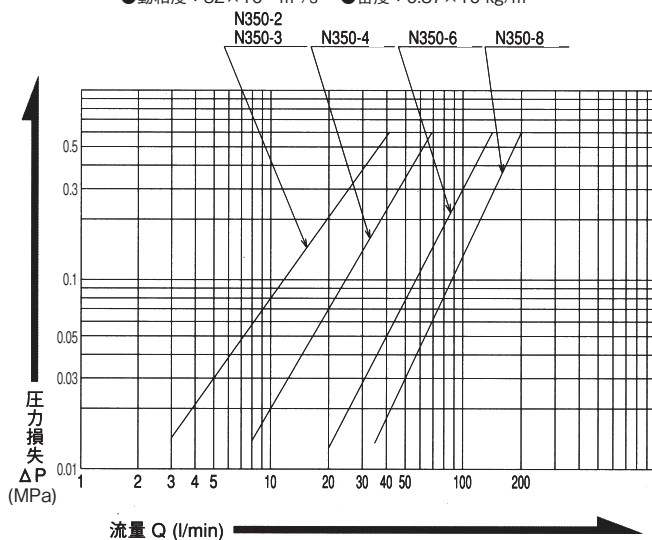


最小断面積 (mm²)

製品形式	N350-2SP N350-3SP	N350-4SP	N350-6SP	N350-8SP
最小断面積	38	73	149	226

流体の通過

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。



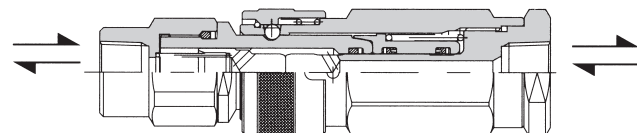


製品形式・寸法表

ノンスピルカップN350型 高圧用

プラグ (Plug)

ソケット (Socket)

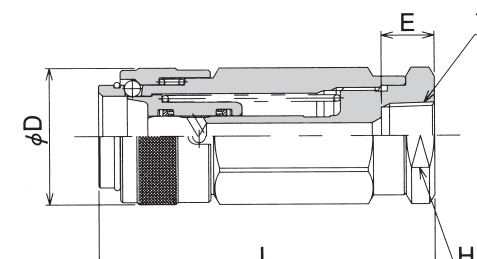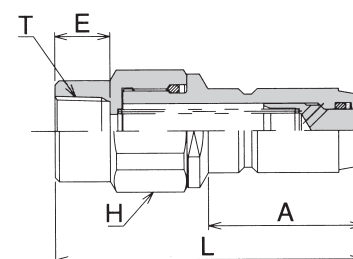

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	A	E	T	H	
N350-2P	72	36	13	Rc 1/4	六角 27	168
N350-3P	72	36	13	Rc 3/8	六角 27	176
N350-4P	82.5	40.5	18	Rc 1/2	六角 32	271
N350-6P	90	44.5	18	Rc 3/4	六角 41	483
N350-8P	119	57	22	Rc 1	六角 50	1038

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	D	E	T	H	
N350-2S	82	34	13	Rc 1/4	二面 30	360
N350-3S	82	34	13	Rc 3/8	二面 30	369
N350-4S	93.5	41	16	Rc 1/2	二面 36	559
N350-6S	105.5	49	18	Rc 3/4	二面 46	986
N350-8S	129	63	22	Rc 1	二面 55	1753



サイズ	製品形式	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	耐圧力 MPa (kgf/cm ²)
Rc 1/4"	N350-2SP	34.3 (350)	51.5 (525)
Rc 3/8"	N350-3SP		
Rc 1/2"	N350-4SP		
Rc 3/4"	N350-6SP		
Rc 1"	N350-8SP		

製品形式の表示方法

N350-3-P-N

①サイズ

2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"
6	3/4"
8	1"

②形状

S	ソケット
P	プラグ

③シール材質

N	ニトリルゴム
---	--------