


NL型ウォーター バンドレス ホース

■用途

流 体	水、海水、泥水
最高使用圧力	1.0MPa
温 度	0°C～+60°C
使用場所	土木建築工事、鉱山、一般工場等

■特長

1. 内面ゴムは水用に適した良質のゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層は合成繊維コード及びびらせん状ワイヤーで補強されており、サクシオン及びデリバリーにご使用いただけます。

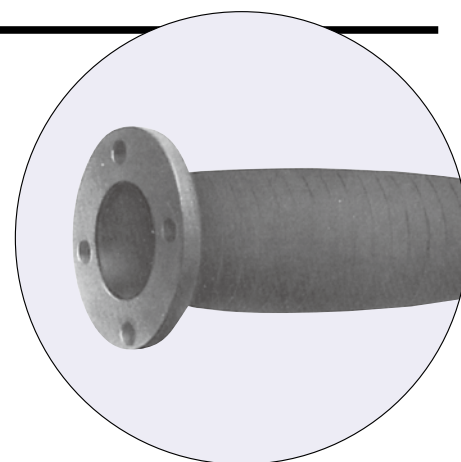

ウォーター

呼称(インチ)	内 径 mm	仕 様	最小曲げ半径 mm	ホース重量 kg/m	金具重量 kg/本	焼付重量 kg/本	最大単長 m
2	50.8	2CP×1W×1P	600	2.3	3.0	1.6	20
2½	63.5	2CP×1W×1P	700	2.8	4.2	2.3	20
3	76.2	2CP×1W×1P	800	3.7	4.4	2.9	20
4	101.6	2CP×1W×1P	1,100	5.9	5.2	4.4	20
5	127.0	4CP×1W×1P	1,300	8.0	8.0	6.5	20
6	152.4	4CP×1W×1P	1,600	11.1	11.0	9.6	20
8	203.2	4CP×1W×2P	2,100	18.1	17.0	15.0	20
10	254.0	4HCP×1W×2P	2,600	25.2	24.0	22.1	20

※金具重量はJIS10Kフランジを両端に取付けた場合を示します。

- ご注意/1. NL型フランジは締め過ぎない様にご注意願います。
 2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい（取扱いを誤ると破損の危険があります）。
 3. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製品の製造を中止する場合があります。予めご了承ください。