布巻式 ケミカル ローリーホース

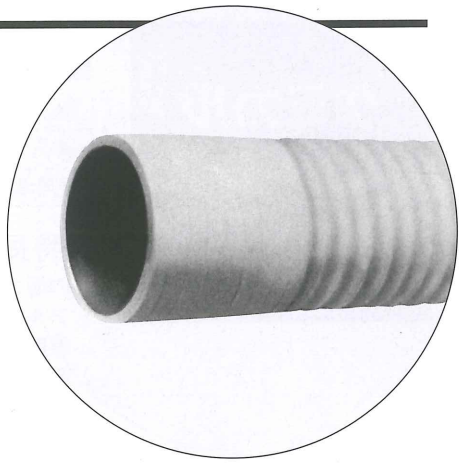

■用途

流　体	各種酸・アルカリ・腐蝕性薬品
温　度	−20℃〜+60℃
使用場所	ローリー車、貨車、船舶、化学工場等

■特長

1. 内面ゴムには特殊配合ゴムを使用しておりますので、弱酸、アルカリ薬品に対する耐久性に優れており、また、流体に悪影響を及ぼしません。
2. らせん状ワイヤーの入ったカフス付きホースです。サクション及びデリバリーにご使用いただけます。

呼称(インチ)	内径 mm	口元外径 mm	仕様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 kg/m	標準単長 m	品番
2	50.8	69.0	2P×1W	0.29	500	1.88	3, 6	315−322−00
2½	63.5	82.5	2P×1W	0.29	650	2.61	3, 6	315−452−00
3	76.2	98.4	2P×1W	0.29	750	3.61	3, 6	315−462−00

コード式 ケミカル ローリーホース

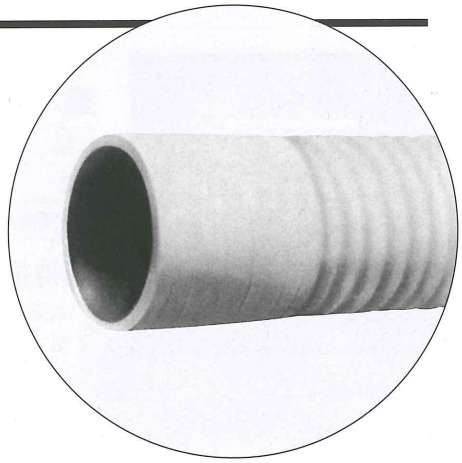

■用途

流　体	各種酸・アルカリ・腐蝕性薬品
温　度	−20℃〜+60℃
使用場所	ローリー車、貨車、船舶荷役、化学工場等

■特長

1. 内面ゴムには特殊配合ゴムを使用しておりますので、弱酸、アルカリ薬品に対する耐久性に優れており、また、流体に悪影響を及ぼしません。
2. 補強層に合成繊維コードを使っており、耐圧性に優れたカフス付きホースです。また、らせん状ワイヤーが入っていますのでサクション及びデリバリーにご使用いただけます。

呼称(インチ)	内径 mm	口元外径 mm	仕様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	ホース重量 kg/m	標準単長 m	品番
1½	38.1	55.5	2CP×1W×1P	0.69	304	1.45	3, 6	315−244−00
2	50.8	69.4	2CP×1W×1P	0.69	400	2.08	3, 6	315−324−00
2½	63.5	83.5	2CP×1W×1P	0.69	520	2.76	3, 6	315−454−00
3	76.2	99.8	2CP×1W×1P	0.69	600	3.89	3, 6	315−464−00
4	101.6	126.2	2CP×1W×1P	0.69	800	5.57	3, 6	315−484−00

ご注意／1. 流体については、「ケミカルホースの各種流体に対する耐性」67ページ〜72ページを参照下さい。
2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい。(取扱いを誤ると破損の危険が有ります)
3. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。