


高圧エア ホース

■用途

流 体	空気（オイルミスト含む）
最高使用圧力	下記参照
温 度	0～60℃
使用場所	土木現場等

■特長

1. 補強層はコード式であり、軽量で柔軟性に富み、配管作業や取り回しも容易です。
2. 内面ゴムは耐油性ゴムを用いており、給油式高圧コンプレッサーでも問題無くご使用頂けます。
3. 金具取付はHM-Ass'yであり、No.1（管用テーパおねじ）ならびにNo.5（管用平行めねじ（おすシート））に対応しています。

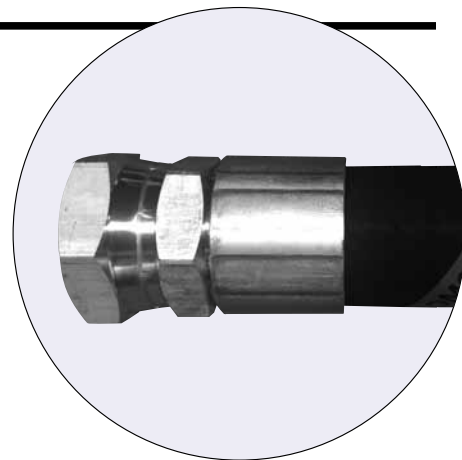

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 mm	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	最大単長 m
2	50.8	63.8	2HCP	2.5	600	1.6	20
2½	63.5	79.1	2HCP	1.7	760	2.3	20
3	76.2	100.6	4HCP	1.7	900	4.2	20

ご注意／1. 即納対応は2インチ（φ50.8）のみとなります。（製品長＝10m、20m）

2. ドライエア対応についてはご相談下さい。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製品の製造を中止する場合があります。予めご了承ください。