サンドブラストホース

■用途

流　体	砂、グリット等
温　度	−20℃～+60℃
使用場所	造船所、自動車工場等

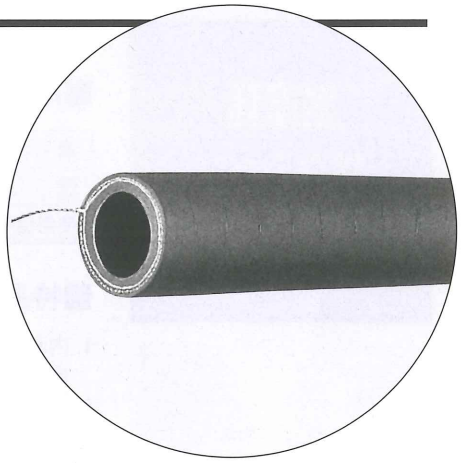

■特長

1. 内面ゴムはブラスト用に適した特殊耐摩耗性ゴム、外面ゴムには、耐摩耗性、耐候性ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層に合成繊維コードを使用しておりますので、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。また、アース線を内蔵しており静電気を逃がす構造になっています。

呼称(インチ)	内径 mm	外径 mm	仕様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 kg/m	標準単長 m	品番
3/4	19.0	34.8	2CP	0.98	190	0.88	20	246−125−00
1	25.4	43.2	2CP	0.98	250	1.28	20	246−165−00
1 1/4	31.8	51.0	2HCP	0.98	384	1.58	20	246−205−00
1 1/2	38.1	60.7	4CP	0.98	456	2.32	20	246−245−00
2	50.8	75.4	4CP	0.98	600	3.19	20	246−325−00
2 1/4	57.1	82.7	4CP	0.98	684	3.60	20	246−365−00
2 1/2	63.5	90.1	4CP	0.98	780	4.08	20	246−455−00
3	76.2	104.6	4HCP	0.98	900	4.94	20	246−465−00
4	101.6	134.0	6CP	0.98	1,400	7.26	20	246−485−00

ドライコンクリートホース

■用途

流　体	セメント、セメントミルク等
温　度	−20℃～+60℃
使用場所	法面吹付、トンネル吹付工事等

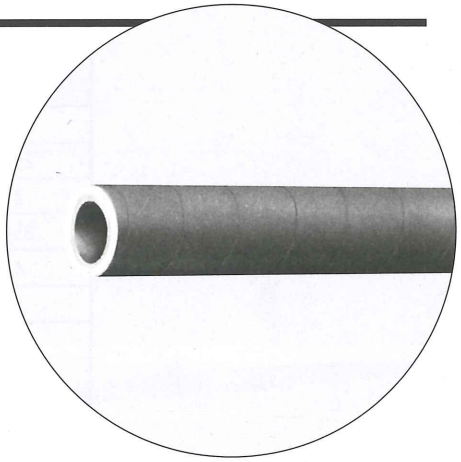

■特長

1. 内面ゴムは良質の耐摩耗性ゴム、外面ゴムには耐摩耗性、耐候性ゴムを使用しており、耐久性に極めて優れています。
2. 補強層に合成繊維コードを使用しており、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。

呼称(インチ)	内径 mm	外径 mm	仕様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 kg/m	標準単長 m	品番
1 1/4	31.8	48.0	2CP	0.49	320	1.26	20	246−203−09
1 1/2	38.0	55.0	2CP	0.49	380	1.52	20	246−243−09
1 11/16	42.5	62.0	2CP	0.49	430	1.94	20	246−273−09
2	50.8	71.0	2CP	0.49	500	2.32	20	246−323−09
2 1/2	63.5	85.0	2HCP	0.49	650	2.84	20	246−453−09

ご注意／1. 極端に曲げ半径の小さい部分がありますと、局部摩耗の原因となりますので、出来るだけ曲げ半径を大きく取る様にご配慮下さい。
2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい。(取扱いを誤ると破損の危険が有ります)
3. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。