

High pressure hose crimping machine



高圧ホース 加締機総合カタログ

カンケンフローシステム株式会社




- 1) 手動ポンプの油圧加締機です。 ※電源を必要としません。
- 2) コンパクト設計で軽く移動が容易。場所を選ばず簡単に加締めれます。
- 3)ホースサイズは、1インチサイズ(4W/S) まで加締めることが可能。

仕	様	

K18 標準ダイス			
ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)
K18/14	14.0-16.0	14	55
K18/16	16.0-19.0	16	55
K18/19	19.0-23.0	19	55
K18/23	23.0-27.0	23	55
K18/27	27.0-31.0	27	65
K18/31	31.0-36.0	31	65
K18/36	36.0-41.0	36	65
K18/41	41.0-47.0	41	65

加締範囲	mm	14.0-47.0
最大ホースサイズ	00000000000	1インチ(4W/S)
ダイスセットシリーズ		K18
最大加締力	kN	1100
オイルタンク容量	L	1
最大圧力	bar	700
マスターダイス D/L	mm	48/64
最大開口径(ダイスなし)	mm	68
寸法 (L x W x H)	(mm)	430x450x320
重量(作動油含まず)	kg	45

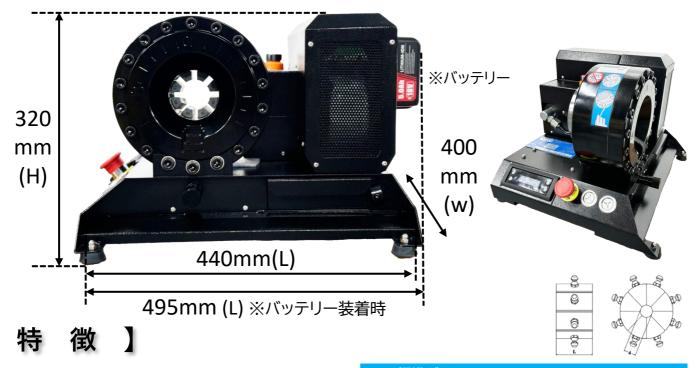


- 1) K18Eはコンパクト設計で重量は軽く 工場内や現場など設置場所を選びません。
- 2) AC電源とバッテリーの2WAY駆動可能
- 3) ホースサイズは、1インチ(4W/S)まで 加締めることが可能です。

ı	K18 標準ダイス			
	ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)
	K18/14	14.0-16.0	14	55
	K18/16	16.0-19.0	16	55
	K18/19	19.0-23.0	19	55
	K18/23	23.0-27.0	23	55
	K18/27	27.0-31.0	27	65
	K18/31	31.0-36.0	31	65
	K18/36	36.0-41.0	36	65
	K18/41	41.0-47.0	41	65

【 仕 様 】

加締範囲	mm	14.0-47.0
最大ホースサイズ		1インチ(4W/S)
ダイスセットシリーズ		K18
モーター電圧(1)	(V):DC	18V
モーター電圧(2)	(V):AC	100V
モーター出力	kW	0.3
最大加締力	kN	950
オイルタンク容量	L	0.75
最大圧力	bar	630
マスターダイス D/L	mm	48/64
最大開口径(ダイスなし)	mm	68
寸法 (L x W x H)	(mm)	440x400x320 490x400x320 (バッテリー装着
重量(作動油含まず)	kg	60

③ K20CSホース加締機

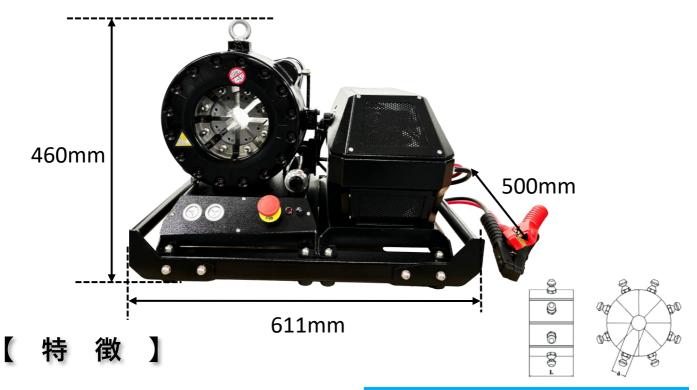


- 1) ホースサイズは、インチ2分(4W/S) まで 加締めることが可能です。
- 2) サービスカーでの使用時、バッテリーは DC12Vまたは、DC24Vで駆動可能。
- 3) CSモデルは、車載搭載専用に設計 されています。

K20 標準ダイス			
ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)
K20/14	14.0-16.0	14	55
K20/16	16.0-19.0	16	55
K20/19	19.0-23.0	19	55
K20/23	23.0-27.0	23	55
K20/27	27.0-31.0	27	70
K20/31	31.0-36.0	31	70
K20/36	36.0-41.0	36	75
K20/41	41.0-47.0	41	75
K20/47	47.0-52.0	47	85

【仕様】

加締範囲	mm	14.0-52.0
最大ホースサイズ		インチ2分(4W/S)
ダイスセットシリーズ		K20
モーター出力(12V)	kW/HP	1.6/2.1
モーター出力(24V)	kW/HP	2.25/3.05
最大加締力	kN	1370
オイルタンク容量	L	4
最大圧力	bar	280
マスターダイス D/L	mm	84/80
最大開口径(ダイスなし)	mm	109
寸法 (L x W x H)	(mm)	611x500x460
重量(作動油含まず)	kg	95

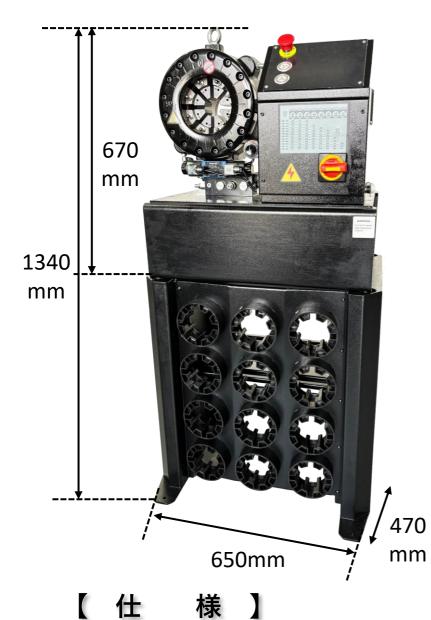


【特徴】


- 1) ホースサイズは、インチ2分(4W/S) まで加締めることが可能。
- 2) 工場設置向けで、加締めスピードが 早く操作性に優れています。
- 3) 電源はAC100V/三相200Vです。

K20 標準ダイス			
ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)
K20/14	14.0-16.0	14	55
K20/16	16.0-19.0	16	55
K20/19	19.0-23.0	19	55
K20/23	23.0-27.0	23	55
K20/27	27.0-31.0	27	70
K20/31	31.0-36.0	31	70
K20/36	36.0-41.0	36	75
K20/41	41.0-47.0	41	75
K20/47	47.0-52.0	47	85





加締範囲	mm	14.0-52.0
最大ホースサイズ		インチ2分(4W/S)
ダイスセットシリーズ		K20
モーター電圧	V	AC100 / 三相200
モーター出力	kW/HP	3 / 4
最大加締力	kN	1370
オイルタンク容量	L	32
最大圧力	bar	280
マスターダイス D/L	mm	84/80
最大開口径(ダイスなし)	mm	109
寸法(L x W x H)	(mm)	650x470x1340
重量(作動油含まず)	kg	204

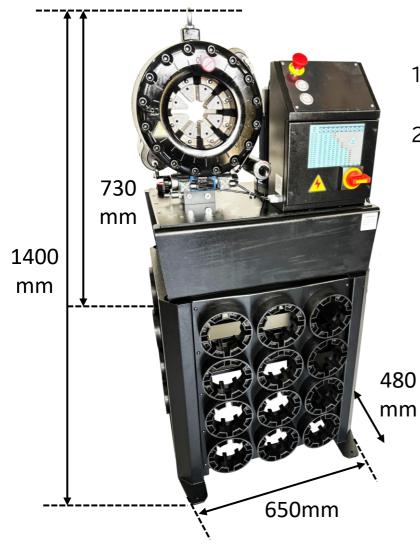

【特徴】

- 1) ホースサイズは、2インチ(4W/S) まで加締めることが可能です。
- 2) 工場設置向けで、加締めスピードが早く操作性に優れています。

K32 標準ダイス			
ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)
K32/14	14.0-16.0	14	55
K32/16	16.0-19.0	16	55
K32/19	19.0-22.0	19	55
K32/22	22.0-26.0	22	70
K32/26	26.0-30.0	26	70
K32/30	30.0-34.0	30	70
K32/34	34.0-39.0	34	75
K32/39	39.0-45.0	39	75
K32/45	45.0-51.0	45	90
K32/51	51.0- 57.0	51	90
K32/57	57.0-63.0	57	100
K32/63	63.0-69.0	63	100
K32/69	69.0-75.0	69	100





【仕様】

	mm	14.0-75.0
最大ホースサイズ		2インチ(4W/S)
ダイスセットシリーズ		K32
モーター電圧	٧	三相200
モーター出力	kW/HP	4/5.3
最大加締力	kN	2000
オイルタンク容量	L	32
最大圧力	bar	280
マスターダイス D/L	mm	99/80
最大開口径(ダイスなし)	mm	132
寸法 (L x W x H)	(mm)	650x480x1400
重量(作動油含まず)	kg	286




【特徴】

- 1) ホースサイズは、2"インチ(4W/S) まで加締めることが可能です。
- 2) ユニット一体型で、コンパクト設計
- 3) 加締めスピード・精度・品質面で 高水準を実現し、作業効率を向上

P20·YB120L 標準ダイス				
ダイセットNo	加締範囲	d (mm)	L (mm)	
P20/14	14.0-16.0	14	55	
P20/16	16.0-19.0	16	55	
P20/19	19.0-23.0	19	55	
P20/23	23.0-27.0	23	55	
P20/27	27.0-31.0	27	70	
P20/31	31.0-36.0	31	70	
P20/36	36.0-41.0	36	75	
P20/41	41.0-47.0	41	75	
P20/47	47.0-52.0	47	85	
YB120L/52	52.0-57.0	52	85	
YB120L/57	57.0-63.0	57	85	
YB120L/63	63.0-69.0	63	115	
YB120L/69	69.0-74.0	69	115	

【仕様】



加締範囲	mm	14.0-74.0
最大ホースサイズ		2インチ(4W/S)
ダイスセットシリーズ		P20/YB120L
モーター電圧	V	三相200
モーター出力	kW/HP	4/5.44
最大加締力	kN	2450
オイルタンク容量	L	90
最大圧力	bar	350
マスターダイス D/L	mm	118/97
最大開口径(ダイスなし)	mm	170
寸法 (L x W x H)	(mm)	900x800x1600
重量(作動油含まず)	kg	790

✓✓ カンケンフローシステム株式会社

本 社 〒572-0819 大阪府寝屋川市大成町13-5

TEL:(072)811-8600 FAX:(072)811-8611

高知営業所 〒783-0083 高知県南国市浜改田759-1

TEL:(088)880-7400 FAX:(088)880-7401

神奈川営業所 〒254-0005 神奈川県平塚市城所625-1

TEL:(0463)51-4875 FAX:(0463)51-4876

製品に関するお問合せは、上記の拠点までご連絡ください。







お問合せは