

耐摩耗

ABRASION
RESISTANT


耐摩耗 ホース

■用途

流 体	川砂、セメントミルク等
最高使用圧力	下記参照
温 度	−20℃～+60℃
使用場所	川砂採取、セメント吹付、土木工事等

■特長

1. 補強層に合成繊維コードを使用しておりますので、柔軟性に優れており、軽量で取扱いが容易です。
2. 使用圧力別に編成されており、ご使用条件に応じてホースを選定いただけます。

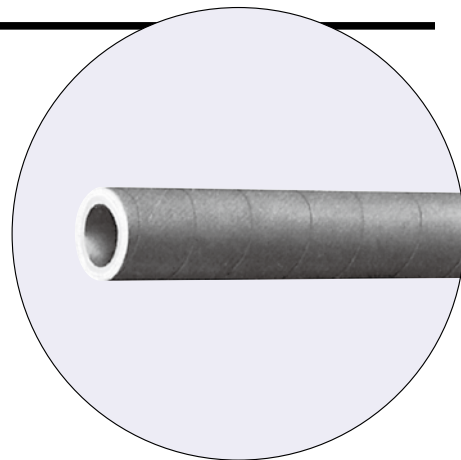

■最高使用圧力〔1.0MPa〕用

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	標準単長 m	品 番
3/4	19.0	30.6	2CP	1.0	190	0.5	20	216-125-00
1	25.4	37.4	2CP	1.0	250	0.7	20	216-165-00
1 1/4	31.8	43.4	2CP	1.0	320	0.8	20	216-205-00
1 1/2	38.1	49.9	2CP	1.0	380	1.0	20	216-245-00
2	50.8	63.0	2CP	1.0	500	1.3	20	216-325-00
2 1/2	63.5	77.1	2HCP	1.0	780	1.8	20	216-455-00
3	76.2	91.0	2HCP	1.0	900	2.4	20	216-465-00

■最高使用圧力〔2.0MPa〕用

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	標準単長 m	品 番
3/4	19.0	30.8	2CP	2.0	190	0.5	20	216-127-00
1	25.4	37.8	2HCP	2.0	250	0.8	20	216-167-00
1 1/4	31.8	44.4	2HCP	2.0	320	0.9	20	216-207-00
1 1/2	38.1	52.1	4CP	2.0	380	1.1	20	216-247-00
1 3/4	44.5	59.1	4CP	2.0	450	1.6	20	216-287-00
2	50.8	65.2	4CP	2.0	500	1.4	20	216-327-00
2 1/2	63.5	80.3	4HCP	2.0	780	2.3	20	216-457-00
3	76.2	94.2	4HCP	2.0	900	2.9	20	216-467-00

■最高使用圧力〔3.5MPa〕用

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	標準単長 m	品 番
1	25.4	40.6	4CP	3.5	250	0.9	20	216-168-00
1 1/4	31.8	47.6	4HCP	3.5	320	1.2	20	216-208-00
1 1/2	38.1	54.1	4HCP	3.5	380	1.4	20	216-248-00
2	50.8	71.0	6HCP	3.5	500	2.3	20	216-328-00

ご注意／1. 極端に曲げ半径を小さくすると、局部摩耗の原因となりますので、出来るだけ曲げ半径を大きく取って下さい。

2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい（取扱いを誤ると破損の危険があります）。

3. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製品の製造を中止する場合があります。予めご了承ください。