



# カンケンニュース

作成日：2023年12月5日  
管理番号：Vol\_A059改

**(在庫開始!!)**



## 【ORS 90° 座付リングアダプター】

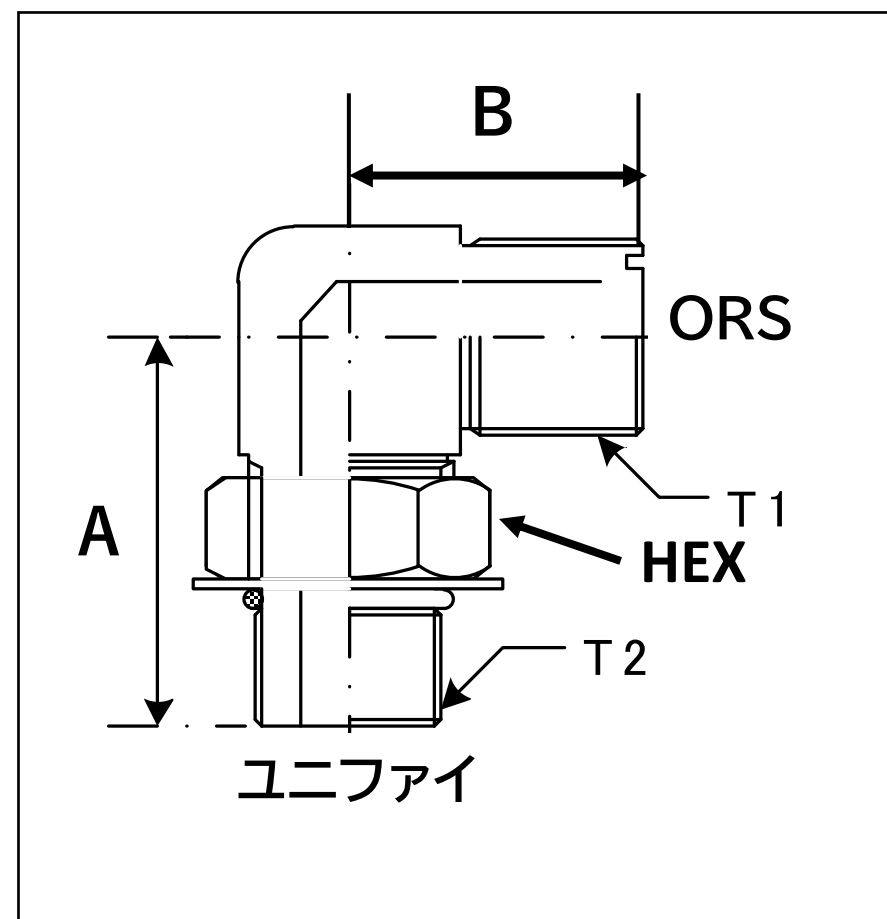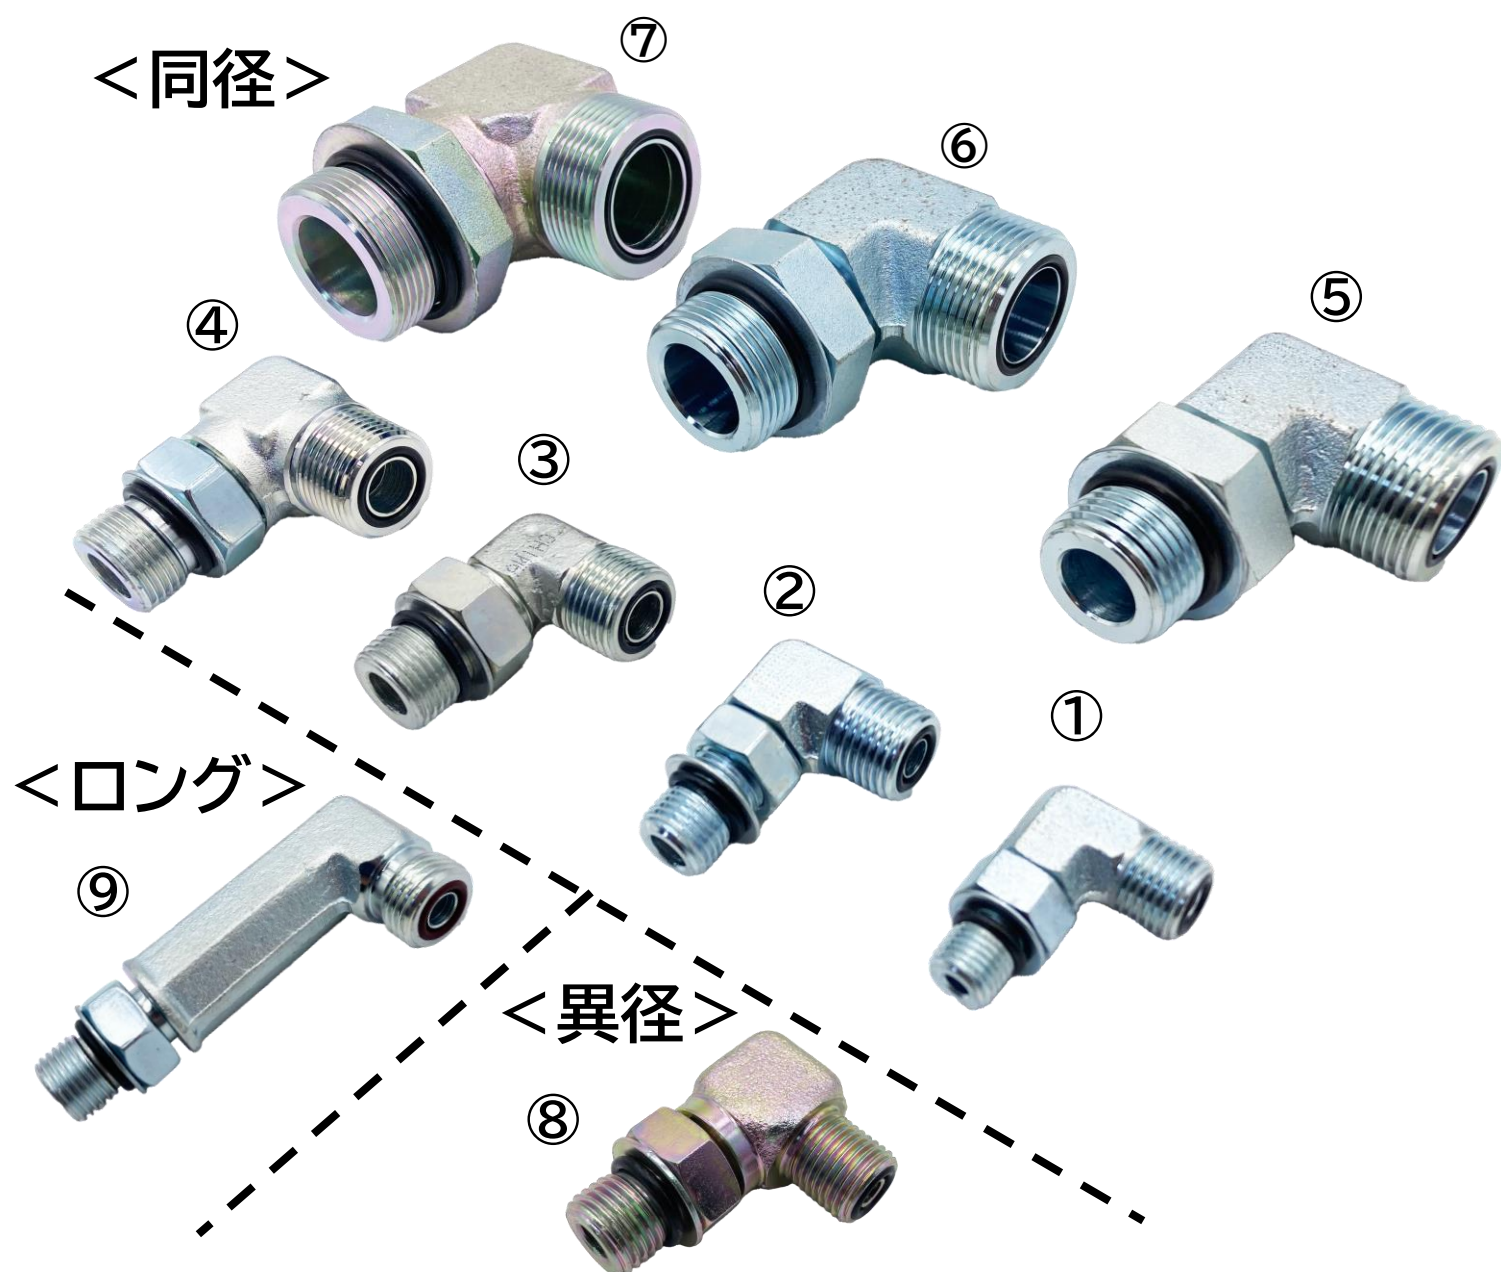


ホース接続側はORS  
本体側はユニファイねじ座付90°  
根元リングタイプです。  
※ストレート・45°もあります。

番号	登録品番	T1 ORS(オス)側	T2 リング側	A(長さ) (mm)	B(長さ) (mm)	HEX (mm)
1	790-U09U07-O	U9/16	U7/16	21.6	32.8	15.8
2	790-U11U09-O	U11/16	U9/16	24.9	36.8	19.0
3	790-U13U12-O	U13/16	U3/4	27.9	40.6	23.8
4	790-U16U14-O	U1"	U7/8	33.3	50.0	27.0
5	790-U19U17-O	U1"3/16	U1"1/16	37.3	55.1	34.9
6	790-U23U21-O	U1"7/16	U1"5/16	41.7	59.7	41.3
7	790-U27U26-O	U1"11/16	U1"5/8	44.7	62.2	47.6
8	790-U09U09-O	U9/16	U9/16	35.0	24.9	19.0
9	790-U11U09-L-O	U11/16	U9/16	72.0	26.0	19.0



# カンケンニュース

作成日：2023年12月5日  
管理番号：Vol\_A059改

**(在庫開始！！)**

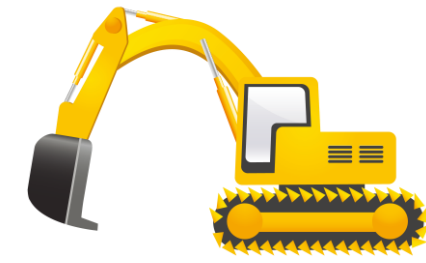

## 【ORS 45° 座付Oリングアダプター】

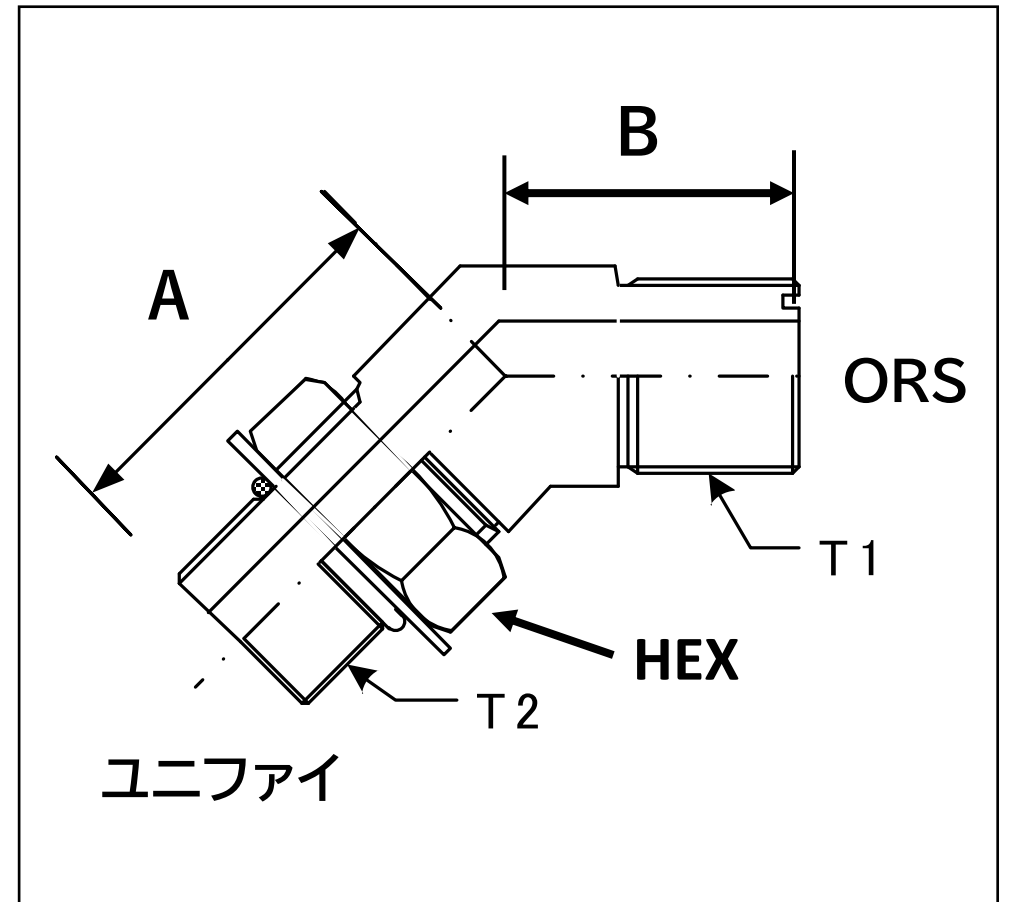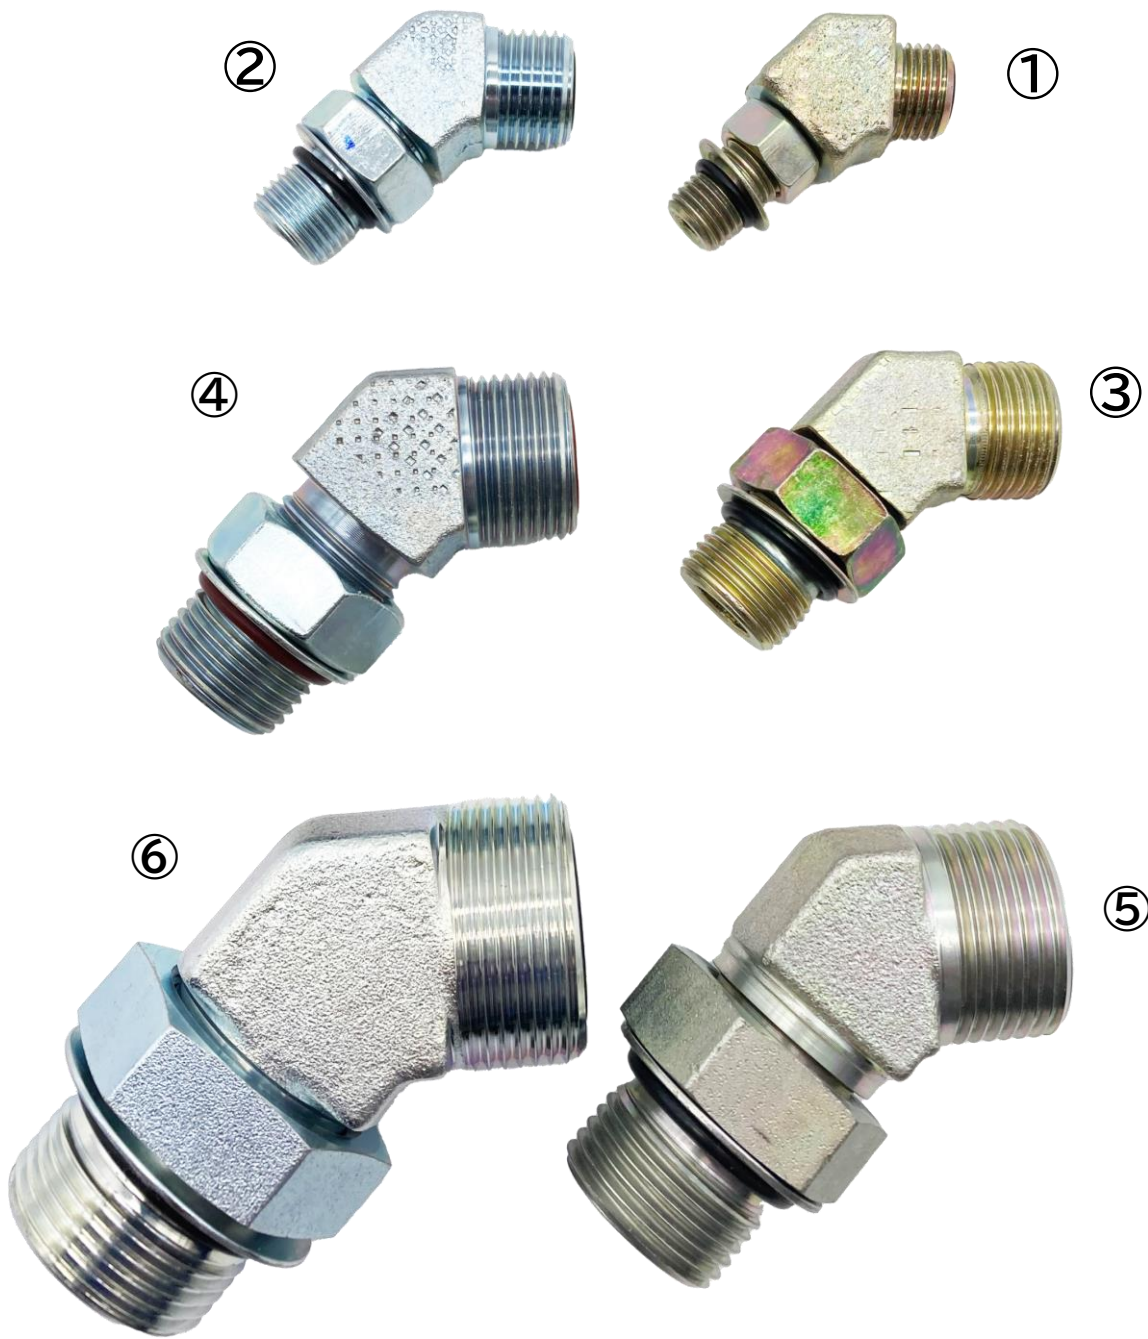

ホース接続側はORS  
本体側はユニファイねじ座付45°  
根元Oリングタイプです。  
※ストレート・90°もあります。

番号	登録品番	T1 ORS(オス)側	T2 Oリング側	A(長さ) (mm)	B(長さ) (mm)	HEX (mm)
1	745-U09U07-0	U9/16	U7/16	16.0	30.0	15.8
2	745-U11U09-0	U9/16	U9/16	18.8	33.0	19.0
3	745-U13U12-0	U13/16	U3/4	20.3	36.3	23.8
4	745-U16U14-0	U1"	U7/8	23.4	44.7	27.0
5	745-U19U17-0	U1"3/16	U1"1/16	25.9	50.0	34.9
6	745-U23U21-0	U1"7/16	U1"5/16	30.0	52.3	41.3
*7	745-U27U26-0	U1"11/16	U1"5/8	32.0	53.6	47.6

\*取り寄せ商品