フランジ配管用キャップ （3000PSI）

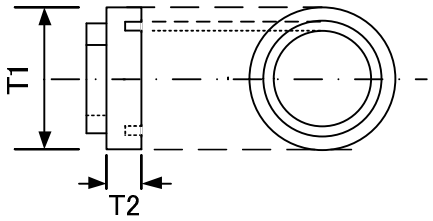

番号	登録品番	T1（直径）	T2(厚み)
	<スタンダードプレッシャー　3000PSI>		
※1	MS-10SFK	34.1	6.7
※2	MS-12SFK	38.1	6.7
※3	MS-16SFK	44.5	8.0
4	MS-20SF	50.8	8.0
5	MS-24SF	60.3	8.0

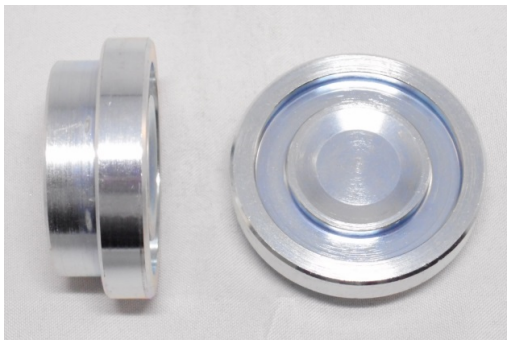

＜備考＞
フランジ配管用の配管止めキャップです。

SFタイプ：3000PSI（3F）用
SFKタイプ：3000PSI（3F）用　コマツ兼用タイプ※
※Oリング溝がコマツ仕様
　コマツ用のOリングを使用してください。

フランジ配管用キャップ （6000PSI）

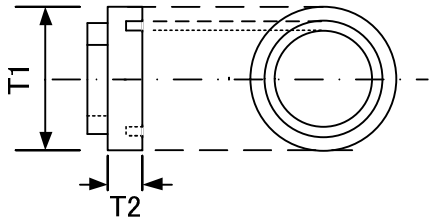

番号	登録品番	T1（直径）	T2(厚み)
	<ハイプレッシャー　6000PSI>		
1	MS-12SFX	41.3	8.8
2	MS-16SFX	47.6	9.5
3	MS-20SFX	54.0	10.3
4	MS-24SFX	63.5	12.6

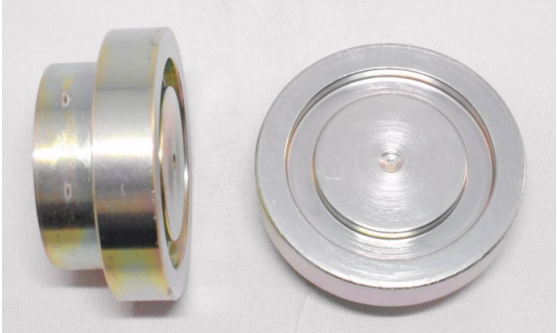

＜備考＞
フランジ配管用の配管止めキャップです。

SFXタイプ：6000PSI(6F)用

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります