

中低圧・気体・液体用

オートカップ

YSP型

●バルブ構造

●最高圧力

●常用流体

●適用流体


●適用流体

両路開閉型4.9Mpa水作動油空気耐薬品用

中低圧用（両路開閉式）




- 特長
- SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
 - 各種流体に適合できるシール材を用意しています。

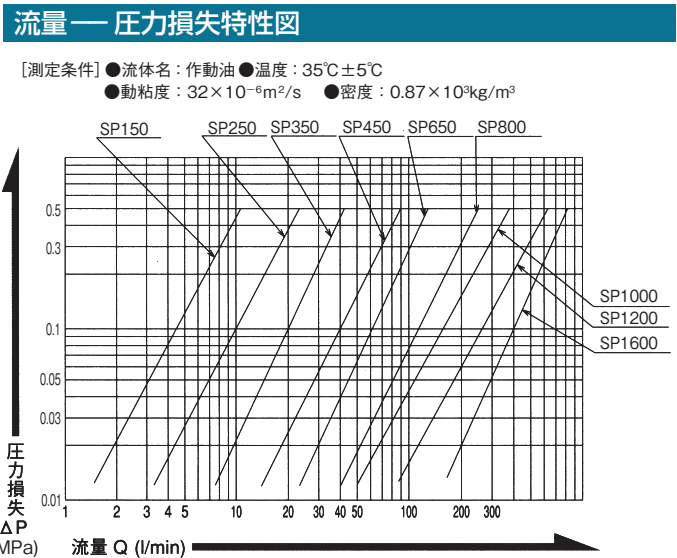

流体の通過

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

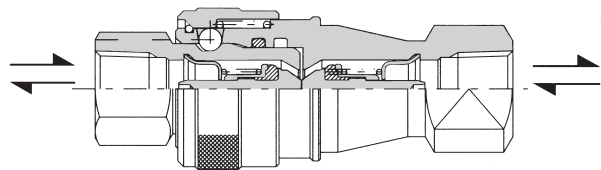

製品形式・寸法表

オートカップYSP型 中低圧・気体・液体用

プラグ (Plug)

ソケット (Socket)

製品形式	寸法(mm)					質量(g)	
	L	A	E	T	H	SUS	真鍮
P150	29	19	11	Rc 1/8	六角 14	18	19
P250	35.5	22	12.4	Rc 1/4	六角 17	33	36
P350	39.9	25.2	13	Rc 3/8	六角 21	59	63
P450	44	28	15	Rc 1/2	六角 29	115	118
P650	52	36.5	19	Rc 3/4	六角 35	191	199
P800	62	40	20	Rc 1	六角 41	334	349
P1000	70	45	22	Rc1 1/4	六角 54	621	650
P1200	75	49.5	24	Rc1 1/2	六角 65	934	987
P1600	80	52	24	Rc 2	六角 77	1594	1677

製品形式	寸法(mm)					質量(g)	
	L	D	E	T	H	SUS	真鍮
S150	48	24	11	Rc 1/8	二面14	79	85
S250	58	28	12.4	Rc 1/4	二面17	124	131
S350	65	35	13	Rc 3/8	二面21	194	203
S450	71.7	45	15	Rc 1/2	二面29	403	425
S650	88	55	19	Rc 3/4	二面35	668	698
S800	102	64	20	Rc 1	二面41	958	1006
S1000	115	77.5	22	Rc1 1/4	二面54	1616	1723
S1200	124.3	87.5	24	Rc1 1/2	二面63	2381	2534
S1600	132	109	24	Rc 2	二面77	3787	3981

製品形式の表示方法

S250-LT-BS-E

①②※③④⑤

①形状

Sソケット

Pプラグ

②サイズ

1501/8"

2501/4"

3503/8"

4501/2"

6503/4"

8001"

10001 1/4"

12001 1/2"

16002"

※③オプション

LTロックタイプ
(ソケットのみ)

④本体材質

BS真鍮

304SUS304

⑤シール材質

Nニトリルゴム

Vふっ素ゴム

Eエチレン
プロピレンゴム