




【新商品】

コマツ PC200-12型 ストップバルブ用アダプター

カンケンオリジナル Oリングポートアダプター(NEW)

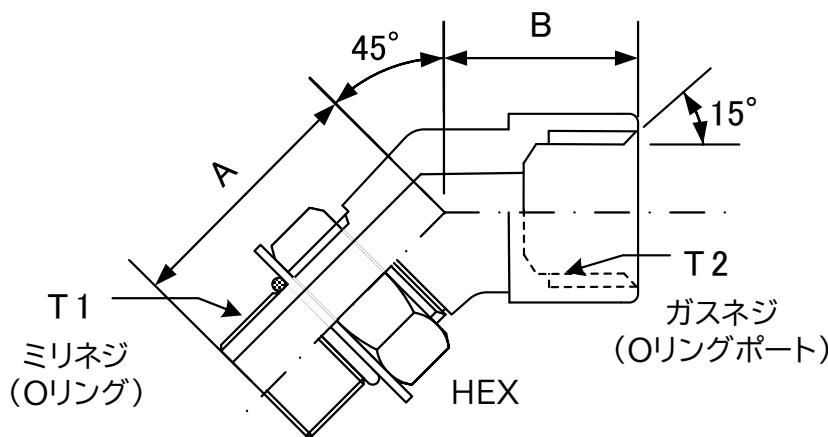


登録品番	T1 (Oリング)	T2 (Oリングポート)	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)
1110-45-16M33-O	M33P1.5	G1"	73.0	43.0	41.0

使用機種：コマツ PC200-12型
使用箇所：ストップバルブ用アダプター
ニューマ・オカダ・東空タイプの
Oリングアダプターと接続可能です。

《Oリングポートのメリット》

- ① シールテープの巻く手間がなく、油漏れしにくい。
- ② 組合せたアダプターの長さを短くできる。
- ③ 「締めすぎ・締め不足」が起きにくい。

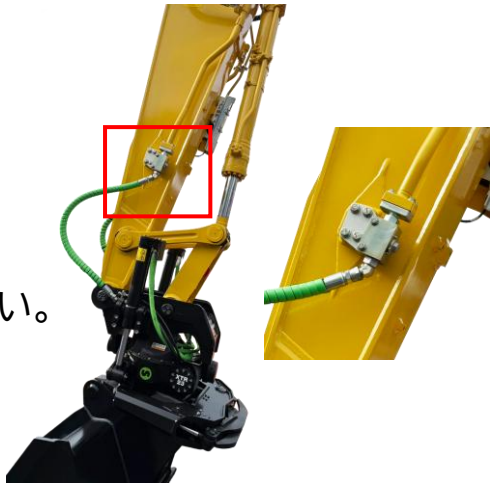




【新商品】 コマツ PC200-12型 ストップバルブ用アダプター

1110-45-16M33-Oと接続するアダプターのご紹介

ストップバルブ用アダプター(1110-45-16M33-O)と
ニューマ・オカダ・東空タイプ用Oリングアダプターの紹介です。

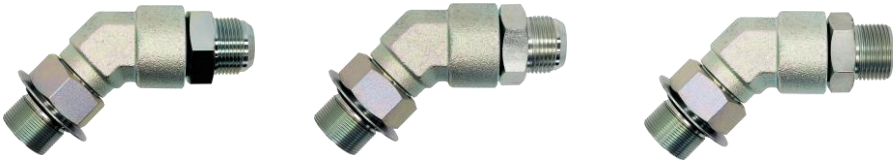

《日本ニューマチック工業(ニューマ)》

登録品番	T1(ホース接続側)	T2 (根元Oリング)	適用バケット容量
300-U2116-O	ニューマ インチ	G1"	0.7m ³ クラス
300-U1716-O	ニューマ 6分	G1"	0.45m ³ クラス



《オカダアイヨン》

登録品番	T1(ホース接続側)	T2 (根元Oリング)	適用バケット容量
16M300-O	オカダ インチ	G1"	0.7m ³ クラス
300-1216-O	オカダ 6分	G1"	0.45m ³ クラス



《東空販売&古河ロックドリル》

登録品番	T1(ホース接続側)	T2 (根元Oリング)	適用バケット容量
16M400-O	東空古河 インチ	G1"	0.7m ³ クラス
400-1216-O	東空古河 6分	G1"	0.45m ³ クラス

