

スチーム

STEAM

スチーム ホース


■用途

流 体	蒸気
温 度	ブランク～+158℃
使用場所	精油所、一般工場、各種機械等

■特長

1. 耐熱性に富む特殊ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層に帆布を使用しており、可撓性・耐圧性に優れた構造になっています。

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	標準単長 m	品 番
1/2	12.7	25.9	4P	0.49	150	0.57	20	426-083-00
5/8	15.9	29.1	4P	0.49	180	0.65	20	426-103-00
3/4	19.0	33.6	5P	0.49	228	0.84	20	426-123-00
1	25.4	40.0	5P	0.49	300	1.05	20	426-163-00
1 1/4	31.8	48.6	6P	0.49	448	1.46	20	426-203-00
1 1/2	38.1	58.7	8P	0.49	532	2.14	20	426-243-00
2	50.8	73.2	8P	0.49	700	3.25	20	426-323-02

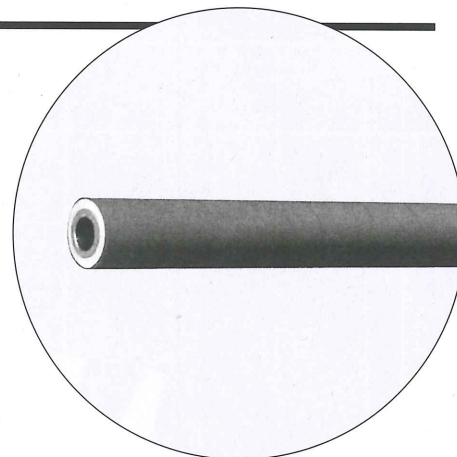

コード式 スチーム ホース


■用途

流 体	蒸気
温 度	ブランク～+170℃
使用場所	精油所、一般工場、各種機械等

■特長

1. 耐熱性に富む特殊ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層に合成繊維コードを使用しており、軽量で耐圧性に優れた構造になっています。

呼称(インチ)	内 径 mm	外 径 mm	仕 様	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重 量 kg/m	標準単長 m	品 番
3/4	19.0	31.2	2CP	0.69	228	0.61	20	426-124-00
1	25.4	40.8	4CP	0.69	300	1.01	20	426-164-00
1 1/4	31.8	48.2	4CP	0.69	448	1.27	20	426-204-00
1 1/2	38.1	55.5	4CP	0.69	532	1.55	20	426-244-00
1 3/4	44.5	61.9	4CP	0.69	630	1.75	20	426-284-00
2	50.8	70.2	4CP	0.69	700	2.21	20	426-324-00
2 1/2	63.5	86.1	6CP	0.69	910	3.16	20	426-454-00
3	76.2	100.8	6CP	0.69	1,050	4.03	20	426-464-00

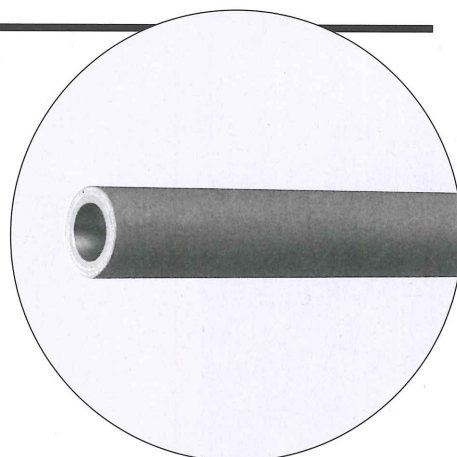

ご注意/1. 上記使用温度は断続使用が原則です。高温で連続使用される場合は寿命が短くなりますのでご注意ください。

2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい。(取扱いを誤ると破損の危険があります)