


# カンケンニュース

## 新商品 (アダプター)

作成日：2020年10月29日  
管理番号：Vol\_A037-1



1110-90シリーズ (座付Oリング+Oリングポート)

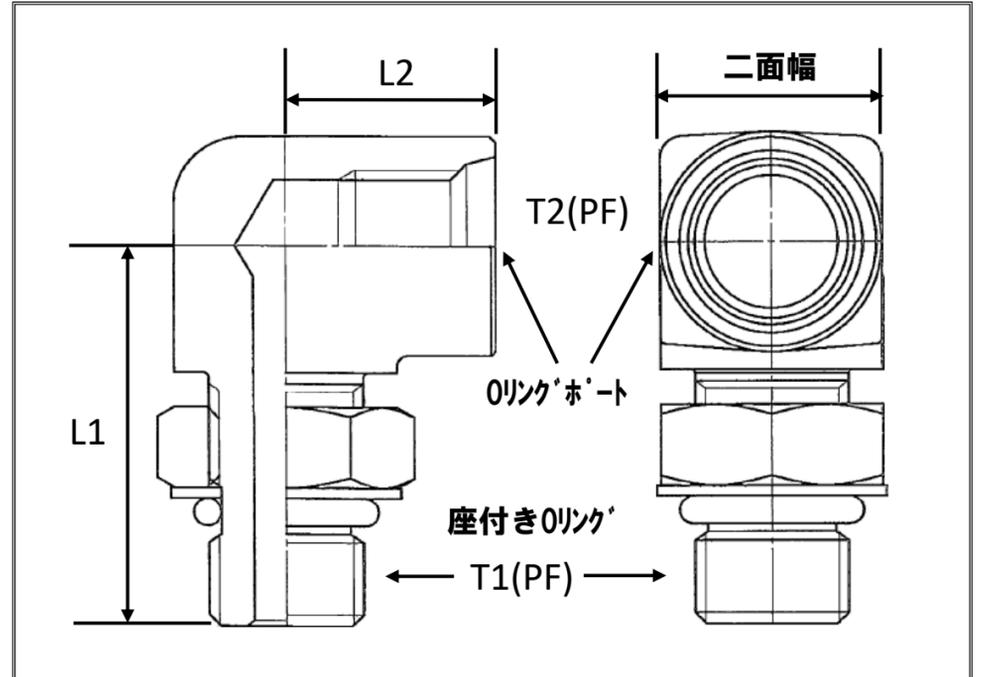

番号	登録品番	T1(PF) 座付Oリング側	T2(PF) Oリングポート側	L1 (mm)	L2 (mm)	二面幅 (mm)
1	1110-90-6	G1/4	G1/4	33	18	19
2	1110-90-9	G3/8	G3/8	37	16	24
3	1110-90-12	G1/2	G1/2	43	26	30
4	1110-90-19	G3/4	G3/4	58	35	36
5	1110-90-25	G1"	G1"	58	35	45

### <新商品>

座付Oリング+Oリングポート  
90° エルボアダプター

サイズ：1/4～1"

### <組合せ例>

#### 利点

- ① ストレートアダプターとの組合せで、**ネジやサイズを簡単に変更**できます。  
※ORSネジ・ユニファイネジ・ミリネジ・ガスネジ
- ② 組合せ時に「PT接続」と比べて**寸法が短く**、狭い場所にも取付が容易です。
- ③ サービスカーに在庫する事で、多種のアダプターに対応可能となります。



例) 異径サイズの各種ネジとの組合せ  
※PT接続タイプと比べ、矢印寸法が短くできます。


# カンケンニュース

## 新商品 (アダプター)

作成日：2020年10月29日  
管理番号：Vol\_A037-2



### 1110-90シリーズ (座付Oリング+Oリングポート)

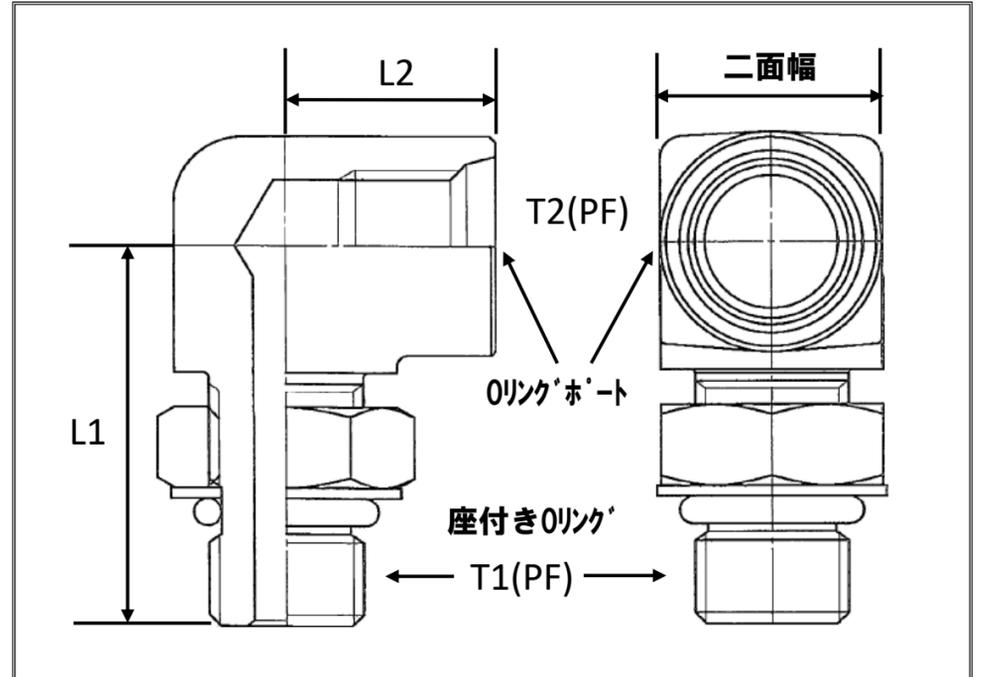

番号	登録品番	T1(PF) 座付Oリング側	T2(PF) Oリングポート側	L1 (mm)	L2 (mm)	二面幅 (mm)
1	1110-90-6	G1/4	G1/4	33	18	19
2	1110-90-9	G3/8	G3/8	37	16	24
3	1110-90-12	G1/2	G1/2	43	26	30
4	1110-90-19	G3/4	G3/4	58	35	36
5	1110-90-25	G1"	G1"	58	35	45

#### <新商品>

座付Oリング+Oリングポート  
90° エルボアダプター

サイズ：1/4～1"


別のアダプターと組合わせて  
色々な所で利用でき大変便利  
です！

現場作業で必要となる、  
サービスカーでご利用ください。

### <Oリングポート アダプターシリーズ>

#### ① 1100シリーズ


PF(Oリングポート)  
X  
PT(オス)

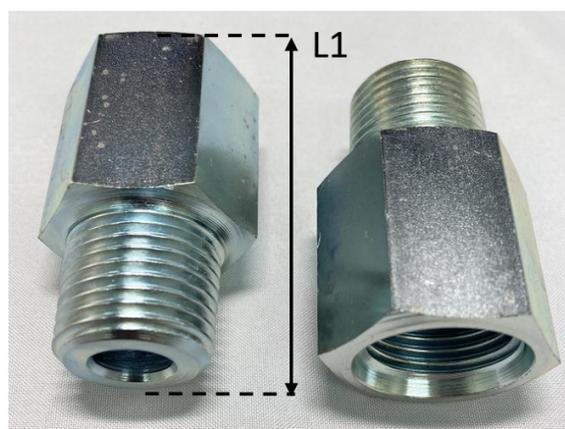

番号	登録品番	T1(PT)	T2(PF) Oリングポート側	L1 (mm)	二面幅 (mm)
1	1100-6	G1/4	R1/4	36	19
2	1100-9	G3/8	R3/8	37	22
3	1100-12	G1/2	R1/2	46	27
4	1100-19	G3/4	R3/4	50	36
5	1100-25	G1"	R1"	57	41

#### ② 1110シリーズ

PF(Oリングポート)  
X  
PF(オス根元Oリング)

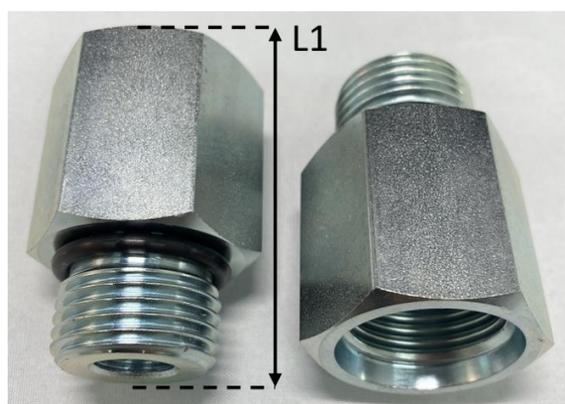

番号	登録品番	T1(PF) 根元Oリング側	T2(PF) Oリングポート側	L1 (mm)	二面幅 (mm)
1	1110-6	G1/4	G1/4	32	19
2	1110-9	G3/8	G3/8	37	22
3	1110-12	G1/2	G1/2	42	27
4	1110-19	G3/4	G3/4	49	36
5	1110-25	G1"	G1"	53	41