





【新商品】

Ｏリングポートアダプター（ミリねじ）

① ミリねじ Ｏリングポートアダプター(NEW)

コントロールバルブなどで、「ミリねじ」と「ORSねじ」のアダプターが使用されています。ストレートのＯリングアダプターとの接続で同径・異径など自由に組み合わせが可能です。

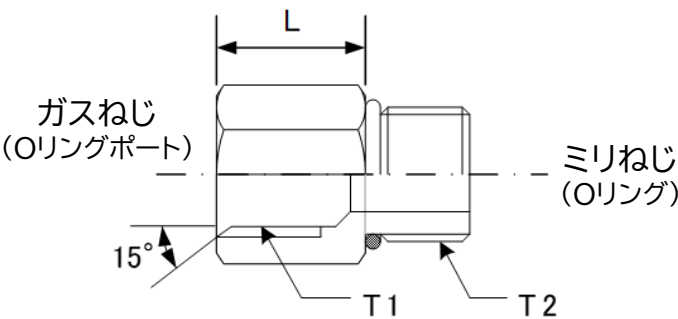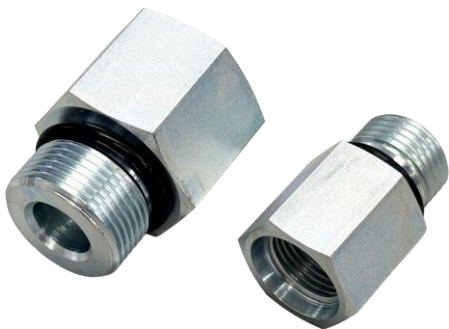

番号	登録品番	T 1 (Ｏリング ポート)	T 2 (Ｏリング)	L (mm)	HE X (mm)
1	1110-M14	G1/4	M14	31.0	19.0
2	1110-M18	G3/8	M18	36.0	22.0
3	1110-M22	G1/2	M22	39.0	27.0
4	1110-M20-12-OP	G1/2	M20	39.0	27.0
5	1110-M24-12-OP	G1/2	M24	41.0	30.0
6	1110-M24-19-OP	G3/4	M24	44.0	36.0

《Ｏリングポートのメリット》

- ① シールテープの巻く手間がなく、油漏れしにくい。
- ② 組合せたアダプターの長さを短くできる。
- ③ 「締めすぎ・締め不足」が起きにくい。

